BIS CP Tiplo

(L 10 24)

za montažu u porozni beton, siporex i knauf



Prednosti i osobine

- udarno tiplo za montažu na knauf ploče
- za pričvršćivanje srednje teških elemenata na porozne blokove, gipsane ploče itd.
- u kombinaciji sa vijkom (Ø 4.0 - 5.0 mm, min. dužine 45 mm)
- brza i jednostavna primjena
  - tiplo se širi i sidri samo tijekom uvrtanja vijka
  - ne okreće se u rupi tijekom uvrtanja vijka
- probušiti rupu Ø 8 mm prije montaže BIS CP tipla da bi se spriječilo pucanje materijala prilikom uvrtanja vijka
- materijal: čelik
- bolja otpornost na požar od plastičnih tipli
- zaštita materijala: cinkovan i u boji pacifiran

Art.br.	Model	s (mm)	Lh (mm)	$F_{a,z}$ (N)	$F_{a,x}$ (N)	KK	VP
6117153	Sa vijkom (TF)	4,0	50	400	750	100	600
6117063	-	-	-	400	750	150	900
Max. dozvoljeno opterećenje u knauf ploči (sigurnosni faktor 1:2).							

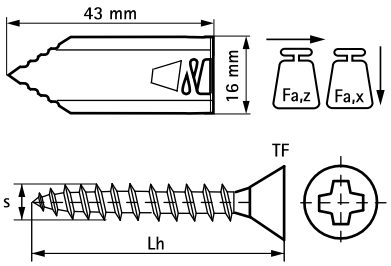

HR 04/2024- Zadržavamo pravo na promjenu