
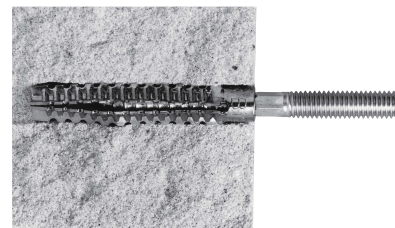


## BIS Čelično tipló

za montažu u porozni beton, siporex i knauf

(L 10 80)

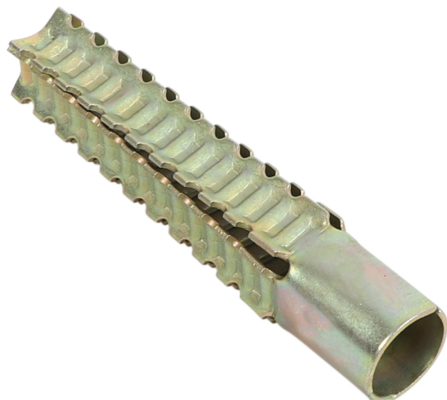

### Prednosti i osobine

- za montažu instalacija, tipló sa vatrootpornim karakteristikama
- Čelično tipló za vijke sa metričnim ili konusnim navojem
- vanjska izvedba tipla omogućava dodatni hvat na podlozi
- unutarnji profil je prilagođen za navoj hangar vijka (omogućava lako zavrtnanje vijka)
- ne gori i ne topi se pod utjecajem temperature (važno za montažu instalacija gasa)
- kod primjene u poroznim materijalima, siporexu za dimenzije tipla 6x32 mm i 8x38 mm nije potrebno bušiti rupe
- elektrolizom cinkovan, pacifiran, žute boje
- Art.br. 6103860: elektrolizom cinkovan, pacifiran, plav boje
- materijal: čelik
- testirano na vatrootpornost, test raport po upitu
- testirano po normi DIN EN 1363-1: 1999-10

Art.br.	L	s (mm)	HØ (mm)	Fa,z (N)	KK	VP
6103632	32 mm	6,0	7-8	60	100	500
6103838	38 mm	8,0	9-11	290	100	500
6103860	60 mm	8,0	9-11	490	100	500
6103960	60 mm	10,0	10-12	530	100	500

Max. dozvoljeno opterećenje ( $F_{a,z}$ ) u zasićeni beton (sigurnosni faktor 1:3).

Tačan dijametar rupe zavisi od čvrstoće građevinskog materijala.

