


## BIS Temeljna ploča 671 i 675

(K 15 10)

fixing to ceiling or floor

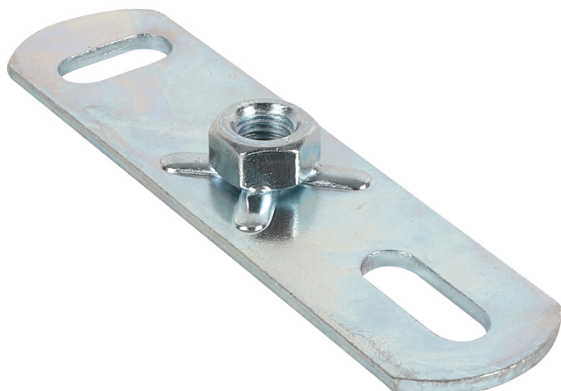

## Prednosti i osobine

- fixings to ceiling or floor (only tension loads recommended)
- konstrukcija temeljne ploče prilagođena za stropne ili zidne ovjese sa jednostavnom regulacijom pričvrstnog mjesta
- sa tačkasto-zavarenom navojnicom
- materijal: čelik
- elektrlizom cinkovan

Art.br.	G	L	B	H	s	d1	d2	k	F <sub>a,z</sub>	KK
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	
6713008	M8	145 mm	38	8	4	30 x 11	25 x 11	100	3.200	40
6713010	M10	145 mm	38	10	4	30 x 11	25 x 11	100	3.500	40
6713012	M12	145 mm	38	10	4	30 x 11	25 x 11	100	3.500	40
6713016	M16	145 mm	38	13	4	30 x 11	25 x 11	100	3.800	50
6713021	G½"	145 mm	38	15	4	30 x 11	25 x 11	100	3.800	50

