


## BISMAT<sup>®</sup> 5000

za plastične cijevi 16 - 50 mm

M8

(A 25 05)

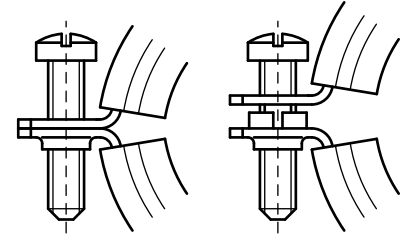

### Prednosti i osobine

- zglobna obujmica
- sa BISMAT<sup>®</sup> brzim zatvaranjem
- sa distancerima, što omogućava primjenu obujmice za fiksno ili klizno pričvršćenje instalacije
- adekvatna za plastičnu cijev
- materijal: čelik
- elektralizom cinkovan
- zvučno izolacione osobine po DIN-u 4109
- zvučno izolacioni uložak od EPDM gume, zelene boje
- gumeni uložak: specijalne izvedbe za upotrebu kod plastičnih instalacija
- glatka izvedba uložka za lakše klizanje cijevi - kod dilatacije
- gumeni uložak postojan na starenje




RAL-GZ 655/B  
Cert.Nr. 2010-24

Art.br.	D (mm)	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	RAL	KK
348 3 018	16	M8	48	40	22	20 x 1,00	350	RAL <sup>1</sup>	50
348 3 023	20	M8	55	43	23	20 x 1,00	350	RAL <sup>1</sup>	50
348 3 028	25	M8	60	48	26	20 x 1,00	350	RAL <sup>1</sup>	50
348 3 035	32	M8	67	57	30	20 x 1,00	350	RAL <sup>1</sup>	50
348 3 043	40	M8	75	66	34	20 x 1,25	420	RAL <sup>1</sup>	50
348 3 053	50	M8	85	75	37	20 x 1,25	420	RAL <sup>1</sup>	50

RAL<sup>1</sup> = testiran, sertifikovan i eksterno kontrolisan prema RAL-GZ 655/B.

Za detaljne tehničke informacije o našim proizvodima sa RAL sertifikatom, pogledajte RAL datasheet na našoj veb stranici.

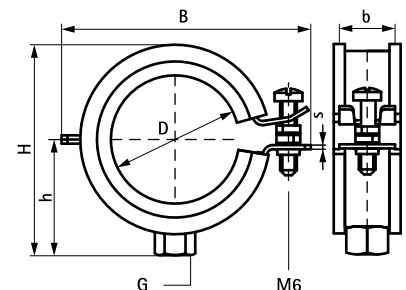

### Kompetabilno

BIS RapidRail<sup>®</sup> Sistem za pričvršćivanje  
BIS Dodatci za pričvršćivanje