


## BISMAT<sup>®</sup> SL Smjerna obujmica

za vertikalne instalacije DN 70 - DN 200

M10

(A 30 20)

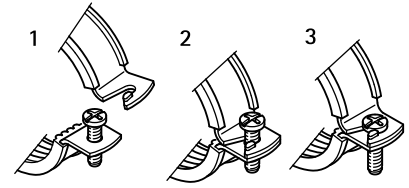

### Prednosti i osobine

- dvodijelna obujmica
- obujmica sa sigurnosnim zatvaračem
- unutrašnja dimenzija je podešena za niskošumne instalacije (npr. Friaphon<sup>®</sup>, AS<sup>®</sup>, Raupiano<sup>®</sup>) kao i za SML odvodne cijevi
- adekvatna za plastičnu cijev
- umetci kod obujmice garantuju ograničeno hvatanje cijevi što sprečava kompresiju gumenog uložka
- zvučno izolacione osobine po DIN-u 4109
- materijal: čelik
- elektrizom cinkovan
- zvučno izolacioni uložak od EPDM-gume, crne boje
- gumeni uložak sa jedinstvenom izvedbom profila usmjerenog iznad obujmice
- gumeni uložak postojan na starenje

Art.br.	D (mm)	DN	Tipa	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	KK
3408070	78	70	GA	M10	154	133	75	25 x 3,0	10
3408075	75	70	KA	M10	149	129	74	25 x 3,0	10
3408100	110	100	KA / GA	M10	184	164	91	25 x 3,0	10
3408125	125	125	KA	M10	199	179	99	25 x 3,0	10
3408137	135	125	GA	M10	211	190	104	25 x 3,0	10
3408150	160	150	KA / GA	M10	234	214	116	25 x 3,0	10

KA = Plastic drain pipe, GA = cast iron drain pipe

