
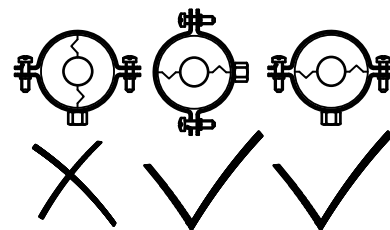


BISOFIX[®] PIR20

(D 05 15)

za rashladne medije 15,0 - 139,7 mm


M8/10

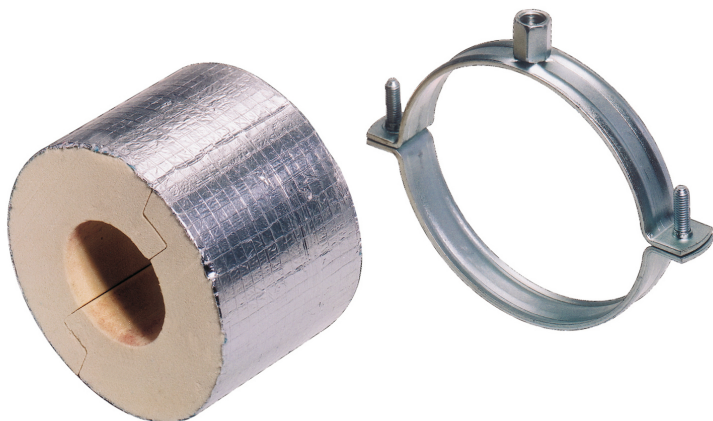

Prednosti i osobine

- izolacioni materijal (debljine 20 mm) sa BIS 2S obujmicom
- za pričvršćivanje termički izolovanih cijevi (od čelika, bakra, inoxa)
- primjena u kombinaciji sa tvrdim izolacijama
- upotrebom Al samoljepive trake dobija se paro-nepropusni spoj sa izolacijom
- dodirnu i nosivu površinu izolacije montirati vodoravno (kako bi se spriječilo djelovanje dijagonalnih sila)
- working temperature from -180 °C to +140 °C
- dimenzije i nosivost su usklađeni sa nosivošću cijevi
- materijal: obujmica: čelik cinkovan; izolacioni uložak: PIR tvrda pjena obložena ojačanom aluminijskom folijom
- ne sadrži FCKW, HFCKW, formaldehid ili kadmium supstance
- odlične izolacione i mehaničke karakteristike
- obujmica elektrolizom cinkovana

| Art.br. | D (mm) | D (°) | DN | G | L | B (mm) | H (mm) | h (mm) | F _{a,z} (N) | KK |
|---------|-------------|----------|-----|-------|--------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|----|
| 2212015 | 15,0 - 16,0 | - | - | M8/10 | 75 mm | 92 | 76 | 46 | 160 | 12 |
| 2212017 | 17,2 - 18,0 | 3/8 | 10 | M8/10 | 75 mm | 92 | 76 | 46 | 170 | 12 |
| 2212021 | 21,3 - 22,0 | 1/2 | 15 | M8/10 | 75 mm | 91 | 81 | 48 | 180 | 12 |
| 2212027 | 26,9 - 28,0 | 3/4 | 20 | M8/10 | 75 mm | 102 | 91 | 53 | 200 | 12 |
| 2212033 | 33,7 - 35,0 | 1 | 25 | M8/10 | 75 mm | 109 | 98 | 57 | 220 | 12 |
| 2212042 | 42,0 | 1 1/4 | 32 | M8/10 | 75 mm | 117 | 104 | 60 | 280 | 12 |
| 2212048 | 48,3 | 1 1/2 | 40 | M8/10 | 75 mm | 123 | 112 | 63 | 300 | 12 |
| 2212054 | 54,0 | 1 1/2 | - | M8/10 | 75 mm | 129 | 113 | 64 | 320 | 12 |
| 2212057 | 56,0 - 57,0 | - | - | M8/10 | 75 mm | 129 | 117 | 66 | 330 | 12 |
| 2212060 | 60,3 | 2 | 50 | M8/10 | 75 mm | 138 | 123 | 69 | 340 | 12 |
| 2212064 | 63,5 - 64,0 | - | - | M8/10 | 75 mm | 138 | 125 | 70 | 350 | 12 |
| 2212070 | 70,0 | - | - | M8/10 | 75 mm | 144 | 132 | 74 | 370 | 12 |
| 2212076 | 76,1 | 2 1/2 | 65 | M8/10 | 75 mm | 153 | 138 | 77 | 390 | 12 |
| 2212089 | 88,9 | 3 | 80 | M8/10 | 75 mm | 169 | 153 | 84 | 430 | 24 |
| 2212108 | 108,0 | - | - | M8/10 | 75 mm | 187 | 171 | 93 | 500 | 24 |
| 2212114 | 114,3 | 4 | 100 | M8/10 | 100 mm | 191 | 175 | 95 | 1.110 | 18 |
| 2212133 | 133,0 | - | - | M8/10 | 100 mm | 233 | 200 | 108 | 1.360 | 8 |
| 2212140 | 139,7 | 5 | 125 | M8/10 | 100 mm | 233 | 204 | 110 | 1.410 | 8 |

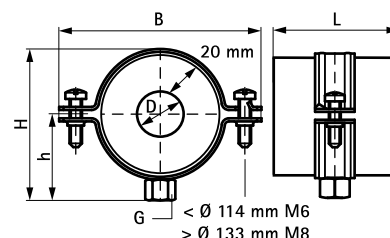

Kompetabilno

BIS RapidRail[®] Sistem za pričvršćivanje
 BIS Dodatci za montažu
 BIS Dodatci za pričvršćivanje