
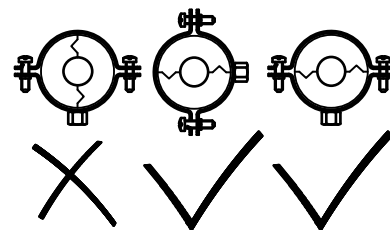


BISOFIX® PIR40

(D 05 25)

za rashladne medije 21,3 - 406,4 mm


M8/10 - M16

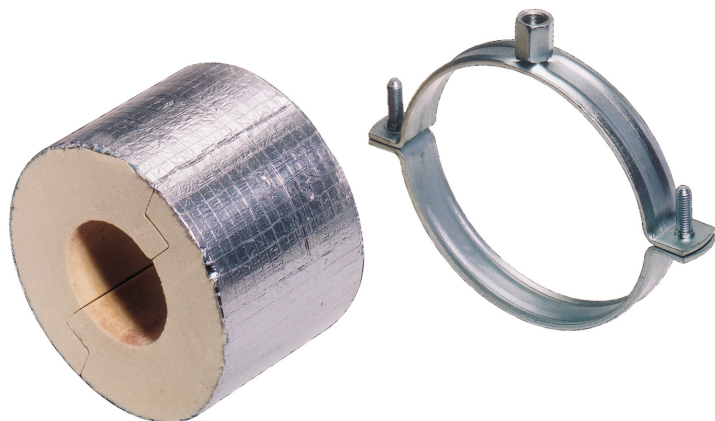

Prednosti i osobine

- izolacioni materijal (debljine 40 mm) sa BIS 2S obujmicom
- za pričvršćivanje termički izolovanih cijevi (od čelika, bakra, inoxa)
- primjena u kombinaciji sa tvrdim izolacijama
- upotrebom Al samoljepive trake dobija se paro-nepropusni spoj sa izolacijom
- dodirnu i nosivu površinu izolacije montirati vodoravno (kako bi se spriječilo djelovanje dijagonalnih sila)
- working temperature from -180 °C to +140 °C
- dimenzije i nosivost su usklađeni sa nosivošću cijevi
- od dimenzije cijevi Ø 273 mm potreban je pomoćni oslonac
- materijal: obujmica: čelik cinkovan; izolacioni uložak: PIR tvrda pjena obložena ojačanom aluminijskom folijom
- ne sadrži FCKW, HFCKW, formaldehid ili kadmium supstance
- odlične izolacione i mehaničke karakteristike
- obujmica elektrolizom cinkovana

Art.br.	D (mm)	D (")	DN	G	L	B (mm)	H (mm)	h (mm)	F _{a,z} (N)	KK
2214021	21,3 - 22,0	-	-	M8/10	75 mm	138	124	70	350	12
2214027	26,9 - 28,0	-	-	M8/10	75 mm	144	129	73	350	12
2214033	33,7 - 35,0	1	25	M8/10	75 mm	153	138	77	370	12
2214042	42,4	1 1/4	32	M8/10	75 mm	160	144	80	410	12
2214048	48,3	1 1/2	40	M8/10	75 mm	169	153	84	430	24
2214054	54,0	-	-	M8/10	75 mm	169	153	84	520	24
2214060	60,3	2	50	M8/10	75 mm	178	163	89	470	24
2214070	70,0	-	-	M8/10	75 mm	187	171	93	510	24
2214076	76,1	2 1/2	65	M8/10	75 mm	191	175	95	530	24
2214089	88,9	3	80	M8/10	75 mm	203	187	101	620	18
2214108	108,0	-	-	M8/10	75 mm	246	213	114	690	10
2214114	114,3	4	100	M8/10	100 mm	256	223	119	1.530	12
2214133	133,0	-	-	M8/10	100 mm	273	240	128	1.670	8
2214140	139,7	5	125	M8/10	100 mm	273	258	130	1.730	8
2214159	159,0	-	-	M16	100 mm	273	244	134	2.850	24
2214168	168,3	6	150	M16	100 mm	306	266	138	2.960	24
2214219	219,1	8	200	M16	150 mm	388	333	174	4.510	6
2214273	273,1	10	250	M16	150 mm	436	381	198	5.320	6
2214324	323,9	12	300	M16	150 mm	486	431	223	6.090	1
2214406	406,4	16	400	M16	150 mm	569	514	264	7.330	1

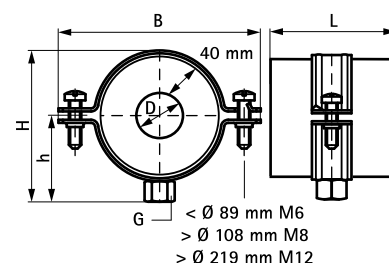

Kompetabilno

BIS RapidRail® Sistem za pričvršćivanje
 BIS Dodatci za montažu
 BIS Dodatci za pričvršćivanje