
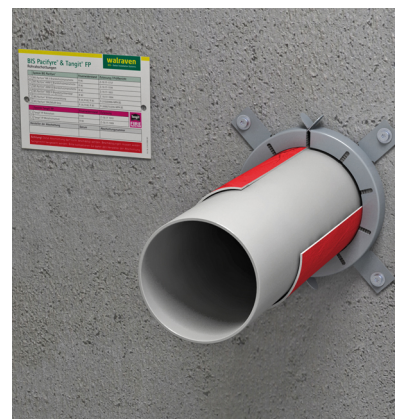


Pacifyre® AWM II Požarna manžetna


(U 04 30)

za protivpožarno zaptivanje prodora izolovanih i neizolovanih gorivih cijevi i multilayer cijevi 15 - 200 mm

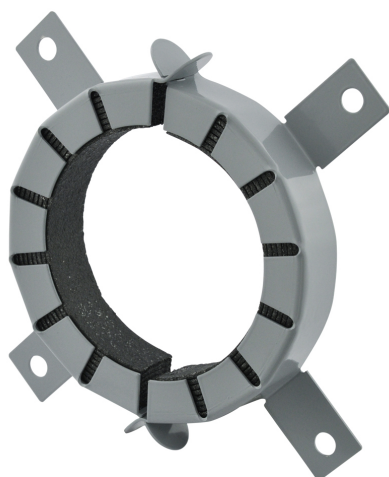

Prednosti i osobine

- manžetna za protivpožarno zaptivanje prodora negorivih ili izolovanih cijevi kvaliteta R30 ili R90 po normi BS476-20 u zidovima (masivnim ili šupljim) kao i protivpožarno zaptivanje istih u stropovima sa zahtjevima za zaštitu od požara po normi MBO respektivno MLAR/LAR/RbALei
- zahvaljujući svojoj konstrukciji i izvedbi moguća upotreba manžetne u situaciji gdje je luk instalacije direktno uz zid ili ispod stropa
- moguća upotreba u nepravnom položaju
- moguća primjena za izoliranu ili zaštitnu cijev sa do 2 kabla
- pogodno za korištenje u vlažnim uvjetima
- mora se montirati na obje strane zida ili ispod stropa
- fleksibilni prsten za zatvaranje
- dozvoljena primjena i kod upotrebe izolacionog PE uložka do 4 mm debljine ili synthetičkog izolacionog uložka do 43 mm debljine
- dozvoljeno premiještanje montirane manžetne
- instaliranje bez dodatnih pričvršćivanja, jednostavno pričvrstiti vijcima za podlogu zida ili stropa
- moguća minimalna (zero) udaljenost između dvije manžetne
- od Njemačkog instituta za gradjevinu (DIBt) priznato po normi Z-19,17 - 1194, a od MPA instituta je ispitano i testirano
- Evropsko odobrenje: ETA-13/0906



Art.br.	D (mm)	d (mm)	H (mm)	KK
2134032034	15 - 32	50	26	10
2134040042	20 - 40	58	26	10
2134050052	25 - 50	68	26	10
2134063065	32 - 63	94	26	10
2134075077	40 - 75	106	26	10
2134090092	50 - 90	132	26	10
2134110112	63 - 110	155	26	10
2134125125	75 - 125	172	40	2
2134140140	90 - 140	200	40	2
2134160160	110 - 160	220	40	2
2134180180	161 - 180	264	40	2
2134200200	181 - 200	284	40	2

