

Pacifyre® MK II Manžetna (P)

(U 04 05)

za gorive instalacije (neizolovane) 15 - 204 mm




Prednosti i osobine

- manžetna za protivpožarno zaptivanje prodora gorivih ili multilayer cijevi kvaliteta R90 po normi DIN 4102-11 respektivno DIN EN 1366-3 u zidovima (masivnim ili šupljim) kao i protivpožarno zaptivanje istih u stropovima sa zahtjevima za zaštitu od požara po normi MBO respektivno MLAR/LAR/RbALei
- ugrađena manžetna sprečava prolaz vatre, dima i ima zvučno izolacione karakteristike
- zahtijeva malo prostora: idealno za teško pristupačne lokacije
- expansion and contraction of the pipe remains possible
- visoka fleksibilnost kod montaže kroz jednostavna pozicioniranja u zidu ili stropu
- montaža bez alata i ne zahtijeva dodatno bušenje
- brzo i jednostavno instaliranje
- test raporti za zvučno izolacione karakteristike dostupni od IRB (Fraunhofer Instituta)
- testirano po normi EN 1366-3
- u skladu sa propisima i normama većine zemalja EU
- Evropsko odobrenje: ETA-20/0732



Art.br.	D (mm)	DN	d (mm)	KK	VP
2151015017	15 - 17	15	40	1	12
2151018020	18 - 20	20	45	1	12
2154024026	23 - 28	25	50	1	12
2154030032	29 - 36	32	55	1	12
2154039041	38 - 44	40	65	1	12
2154048050	46 - 52	50	75	1	12
2154051053	48 - 55	52	75	1	12
2154054056	52 - 58	56	80	1	12
2154057059	55 - 61	58	85	1	12
2154063065	61 - 67	63	90	1	12
2154075077	70 - 79	75	100	1	6
2154078080	74 - 82	80	105	1	6
2154090092	86 - 94	90	115	1	6
2154099101	95 - 103	100	125	1	6
2154108110	104 - 113	110	135	1	6
2158123125	120 - 128	125	160	5	-
2158135137	131 - 139	135	170	5	-
2158138140	136 - 144	140	175	5	-
2158159161	155 - 164	160	195	5	-
2158180182	175 - 184	180	215	5	-
2152198200	195 - 204	200	245	4	-

Za Pacifyre® MK II Manžetne u ostalim dimenzijama, molimo vas da kontaktirate vašeg Walraven zastupnika.

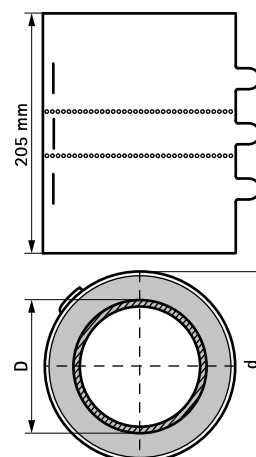

Kompetabilno

Tangit FP 550 2-k Vatrootporna pjena
Tangit FP 800 Vatrootporni namaz
Pacifyre® FPM