

## Walraven RapidStrut® Profilna šina – dupla (s.c.)

(H 04 40)

for medium weight fixing applications




### Prednosti i osobine

- univerzalni sistem profilnih šina
- patron otvora na podjednako udaljenosti cijelom dužinom trake
- izvedba bočne strane sa centimetar naznakom
- velika nosivost i hvat kod nazubljenih bočnih krajeva koji su profilirani na unutrašnju stranu profila
- materijal: čelik 1.0332
- strut šina 82 (41x2) i veće dimenzije testirane na vatrootpornost
- za više informacija o maks. dozvoljenoj nosivosti ( $F_{a,z}$ ), pogledajte tabelu za nosivost ili naš online datasheet 'Walraven RapidStrut® Datasheet'



Art.br.	L	B	H	s	S	MS	Jl
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
6505626	6 m	41	42 (21 x 2)	2,50	22	150	m.
6505646	6 m	41	82 (41 x 2)	2,50	22	150	m.
6505666	6 m	41	124 (62 x 2)	2,50	22	90	m.

*Strut šina 82 (41x2) i veće dimenzije testirane na vatrootpornost.  
Za više informacija o maks. dozvoljenoj nosivosti ( $F_{a,z}$ ), pogledajte tabelu za nosivost ili naš online datasheet 'Walraven RapidStrut® Datasheet'.*

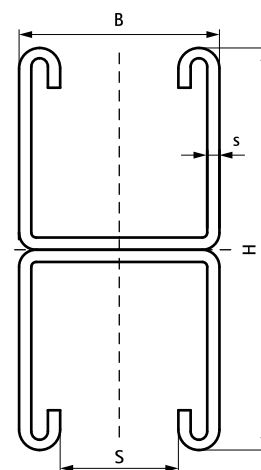

### Alternativa

Walraven RapidStrut® Profilna šina DS 5 (BUP1000)