


Walraven RapidStrut® Fixing Rail Double (BUP1000)


(H 04 50)

for medium weight fixing applications



Prednosti i osobine


- univerzalni sistem profilnih šina
- patron otvora na podjednako udaljenosti cijelom dužinom trake
- velika nosivost i hvat kod nazubljenih bočnih krajeva koji su profilirani na unutrašnju stranu profila
- with sawing marks each 50 mm on both sides
- materijal: čelik 1.0242 (S250GD)
- zaštita materijala:
 - proizvod je deo Walraven BIS UltraProtect® sistema
 - pogodan za unutrašnju i spoljašnu upotrebu
 - izdržava min. 1 000 sati sonog sprej testa (max. 5% crvene rdje) prema ISO standardu 9227
 - version 62|H Double tested for fire safety
 - za više informacija o maks. dozvoljenoj nosivosti ($F_{a,z}$), pogledajte tabelu za nosivost ili naš online datasheet 'Walraven RapidStrut® Datasheet'

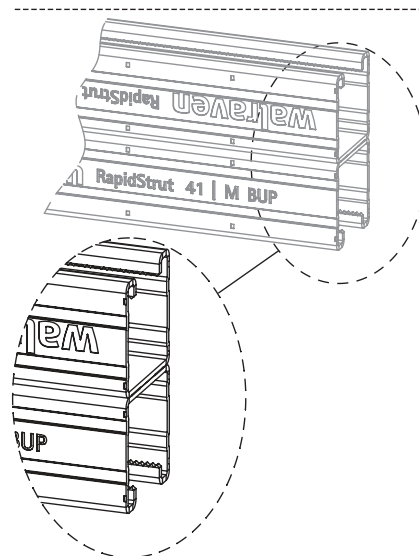

62|H Double only

Art.br.	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	MS	Jl
65018626	6 m	41	42 (21x2)	2.00	22	150	m.
65018646	6 m	41	82 (41x2)	2.00	22	150	m.
65018666	6 m	41	124 (62x2)	2.50	22	90	m.

Za više informacija o maks. dozvoljenoj nosivosti ($F_{a,z}$), pogledajte tabelu za nosivost ili naš online datasheet 'Walraven RapidStrut® Datasheet'.

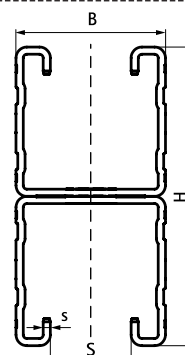

Kompetabilno

Walraven RapidStrut® Klizna navojnica G2 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Hammerfix G2 (BUP1000)

Alternativa

Walraven RapidStrut® Fixing Rail Double (pg)