

Walraven Strut Podloška – ravna (BUP1000)


(H 24 80)

konstrukcije sa profilnim šinama Strut



Prednosti i osobine


- ravna podloška
- materijal: čelik 1.0332
- zaštita materijala:
 - proizvod je deo Walraven BIS UltraProtect® sistema
 - pogodan za unutrašnju i spoljašnu upotrebu
 - izdržava min. 1 000 sati sonog sprej testa (max. 5% crvene rdje) prema ISO standardu 9227



Art.br.	B (mm)	d1 (mm)	Za šina	KK	VP
65381508	40	Ø 8,4	Strut	50	250
65381510	40	Ø 10,5	Strut	50	250
65381512	40	Ø 13,0	Strut	50	250

Ø 10,5 i veće dimenzije testirane na vatrootpornost.

Takođe dostupan u nerdjajućem čeliku 1.4401 (AISI 316).

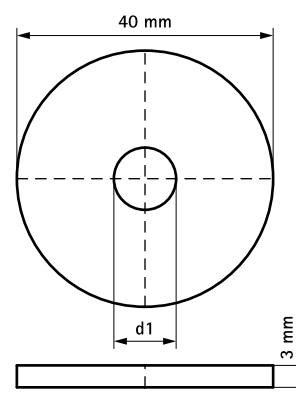

Kompetabilno

Walraven RapidStrut® Konzole (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Profilna šina DS 5
(BUP1000)