

BIS RapidRail® 135°-os sarokösszekötő elem

(G 35 10)

BIS RapidRail® sínszerkezetek összeszerelésére







Jellemzők és előnyök

- az összekötőelem BIS RapidRail® csúszóanyával előreszerelve
- sínszerkezetek előállítására
- szerelősin WMO, 1, 15, 2, 30, 35 típusokhoz alkalmazható
- az előszerelt BIS RapidRail® csúszóanya gyors rögzítést tesz lehetővé, mert a szerelvényt már a csavarok végleges meghúzása előtt is megtartja
- alapanyag: fém részek acélból 1,0332; szorítórugó POM-ból (polioximetilén), zöld
- felületvédelem: elektrolitikus horganyzás



RAL-GZ 655/D
Cert.Nr. 2012-09

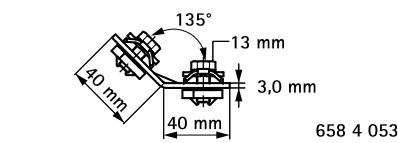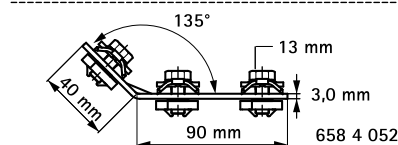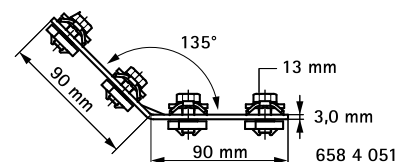

Cikkszám	Modell	a (°)	T _(max.) (Nm)	Részére	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	RAL	db/csomag 1
6584051	Hosszú / hosszú	135°	15,0	WMO - 35	1 562	1 109	RAL ¹	25
6584052	Rövid / hosszú	135°	15,0	WMO - 35	1 336	448	RAL ¹	25
6584053	Rövid / rövid	135°	15,0	WMO - 35	1 336	448	RAL ¹	25

RAL¹ = a WM1, 2, 15 valamint 30 sinned kombinálva tesztelt, hitelesített és egy harmadik fél által a RAL-GZ 655/D szerint felügyelt.

RAL tanúsítvánnyal rendelkező termékeink részletes műszaki leírását megtekintheti RAL terméktáblázatunkban a oldalon.