


## BIS RapidRail® Szerelő sín

(G 04 05)

könnyű terhelésű rögzítési alkalmazásokhoz

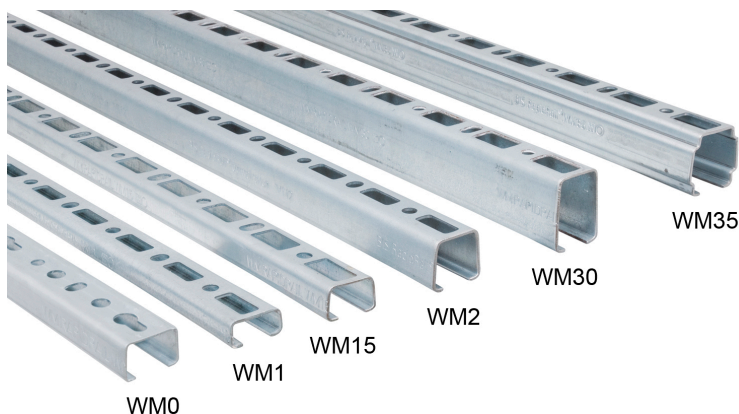

### Jellemzők és előnyök

- C-Profil
- gyors és egyszerű rögzítéshez
- folyamatos perforációval
- a sínvég és az első perforáció közötti távolság mindig megegyezik
- A 30x20, 30x30 és 38x40 síneken a furatok lehetővé teszik a sínek mindkét oldalán a tartozékok szerelését.
- bevéssett cm-skála az egyik oldalon.
- alapanyag: acél 1.0242
- horganyzott




Cikkszám	Típus	L	B	H	s	S	RAL	Kis csomag	Nagy csomag	Mértékegység
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				g
6505000	27x18	2 m	27	18	1,20	15	RAL <sup>1</sup>	20	400	m.
6505300	27x18	3 m	27	18	1,20	15	RAL <sup>1</sup>	30	600	m.
6505600	27x18	6 m	27	18	1,20	15	RAL <sup>1</sup>	60	1.200	m.
6505001	30x15	2 m	30	15	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	20	480	m.
6505301	30x15	3 m	30	15	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	30	720	m.
6505601	30x15	6 m	30	15	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	60	720	m.
6505015	30x20	2 m	30	20	1,75	15	RAL <sup>1</sup>	20	480	m.
6505315	30x20	3 m	30	20	1,75	15	RAL <sup>1</sup>	30	720	m.
6505615	30x20	6 m	30	20	1,75	15	RAL <sup>1</sup>	60	720	m.
6505002	30x30	2 m	30	30	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	20	400	m.
6505302	30x30	3 m	30	30	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	30	600	m.
6505602	30x30	6 m	30	30	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	60	600	m.

RAL<sup>1</sup> = tesztelt, hitelesített és egy harmadik fél által a RAL-GZ 655/C szerint felügyelt.

RAL tanúsítvánnyal rendelkező termékeink részletes műszaki leírását megtekintheti RAL terméktáblázatunkban a oldalon.

Az ajánlott maximális terhelhetőségről ( $F_{0,2}$ ) további információt a terhelési táblázatokban vagy a "BIS RapidRail® műszaki adatok" online táblázatban talál.

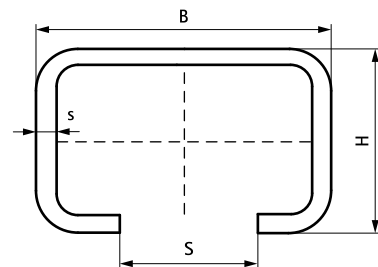

### Kiegészítő termék

BIS RapidRail® Rugós csúszóanya  
 BIS RapidRail® Kalapácsfejű  
 gyorscsatlakozó  
 BIS Műanyag végdugó

### Kiegészítő termék

BIS RapidRail® 90°-os sarokösszekötő elem  
 BIS RapidRail® 135°-os sarokösszekötő  
 elem