

BIS RapidStrut® Sínkengyel G2 (BUP1000)

(H 28 134)



Strut sín szerkezetek előállítására



Jellemzők és előnyök

- az összekötőelem szorítórugóval és BIS RapidStrut® csúszóanyával előszerelve
- Strut-sínek összekötésére
- a szorítórugó segítségével a termék a sínben egyszerűen és rugalmasan mozgatható, illetőleg pozicionálható a végleges rögzítésig
- "Direct Twist" technológia a könnyű és biztonságos szerelés érdekében
- segédjelölés a csúszóanya helyzetének ellenőrzésére
- kézi elektromos szerszámmal történő szereléshez optimalizált
- alapanyag: fém részek acélból 1,0332; szorítórugó POM-ból (polioximetilén), zöld
- felületvédelem:
 - a terméket a BIS UltraProtect® 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés védi
 - beltéri és kültéri szerelésre egyaránt alkalmas
 - az ISO 9227 szerint elvégzett sópermet tesztnak min. 1000 óráig ellenáll (max. 5% vörös rozsdásodás)

Cikkszám	h (mm)	T _(max.) (Nm)	Részére	db/csomag 1
6658 8 5402	20	15,0	Strut 41x21	25
6658 8 5404	40	15,0	Strut 41x41	25
6658 8 5405	50	15,0	Strut 41x51 (BIS RapidStrut® DS 5)	25
6658 8 5406	60	15,0	Strut 41x62	15
6658 8 5408	80	15,0	Strut 41x82	10

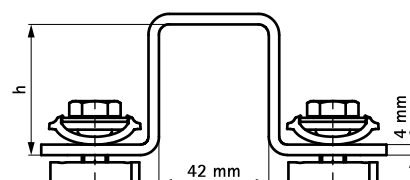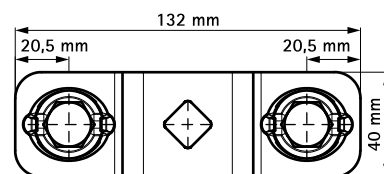

Kiegészítő termék

BIS RapidStrut® Szerelősín DS 5 (BUP1000)