

BIS RapidStrut® Dupla szerelősin (tűzhorganyzott)


(H 04 45)

csövek és komplex csőszerkezetek gyors rögzítésére



Jellemzők és előnyök


- univerzális sínrendszer
- folyamatos perforációval
- bevéssett cm-skála az egyik oldalon.
- befelé hajló peremű fogazott profillal az extra tartásért
- alapanyag: acél 1.0332
- folyószilárdsági érték: 240 N/mm²
- tűzhorganyzott
- a 82 (41x2) mérettől tűzvédelmileg tanúsított



Cikkszám	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	Kis csomag	Nagy csomag	Mértékegység
650 1 626	6 m	41	42 (21x2)	2,50	22	6	150	m.
650 1 646	6 m	41	82 (41x2)	2,50	22	6	150	m.
650 1 666	6 m	41	122 (61x2)	2,50	22	60	90	m.
650 1 686	6 m	41	164 (82x2)	2,50	22	6	90	m.

A 82 (41x2) mérettől tűzvédelmileg tanúsított.

Az ajánlott maximális terhelhetőségről (Fa,z) további információt a terhelési táblázatokban vagy a "BIS RapidStrut® műszaki adatok" online táblázatban talál.

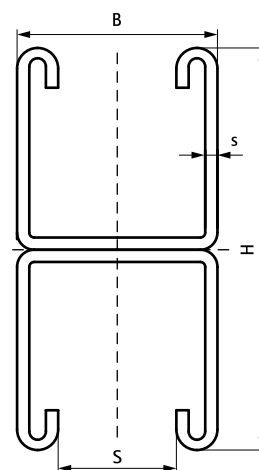

Alternatíva

BIS RapidStrut® Szerelősin DS 5 (BUP1000)