


BIS Sínbbe szerelhető csúszka GFRP (BUP1000)


(E 10 45)

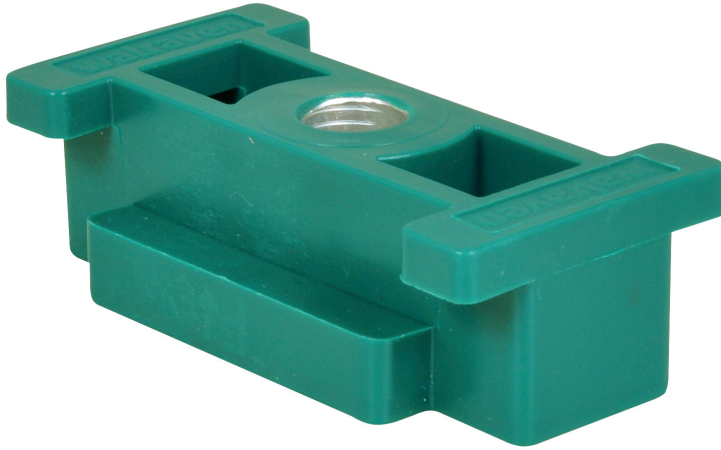

Jellemzők és előnyök

- rugalmasan kialakítható csúszómegfogások
- keresztirányú mozgásokhoz is használható
- a DS5 kivétellel minden BIS RapidStrut® szerelősínbe beilleszthető
- függesztett és állított támaszként is használható
- nagyon alacsony szerelési magasság, kis helyigény
- az elmozdulás hossza U-alátétekkel szabadon beállítható
- alapanyag: acél mag, Poliamid 6 (PA6), 30% üvegszállal erősítve
- csúszási súrlódási együttható $\mu = 0,30$
- felületvédelem:
 - a terméket a BIS UltraProtect® 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés védi
 - beltéri és kültéri szerelésre egyaránt alkalmas
 - az ISO 9227 szerint elvégzett sópermet tesztek min. 1000 óráig ellenáll (max. 5% vörös rozsdásodás)
- hőállóság: -30°C és $+90^{\circ}\text{C}$ között

Cikkszám	G	L	B (mm)	H (mm)	F _{a,z} (N)	db/csomag 1
6662810	M10	70 mm	35	22	1 550	20

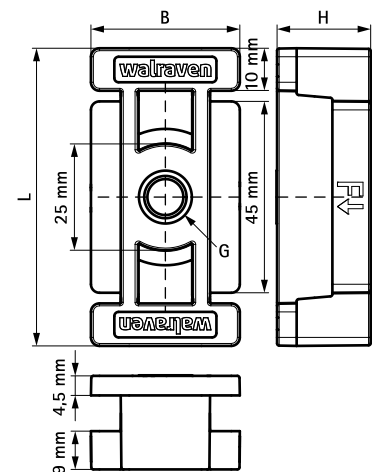

Kiegészítő termék

BIS RapidStrut® Szerelősín (BUP1000)
 BIS RapidStrut® Szerelősín
 BIS Strut U alátét (BUP1000)

Alternatíva

BIS Tolócsúszka