BIS Star fémdübel

(L 10 80)

pórusbetonba való rögzítéshez

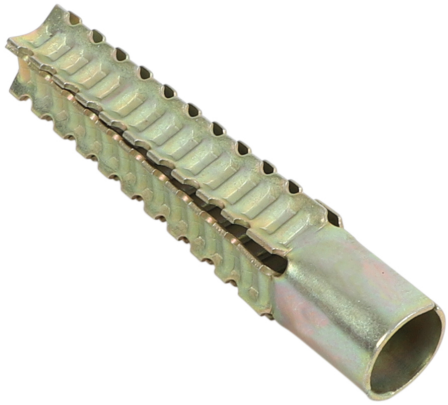

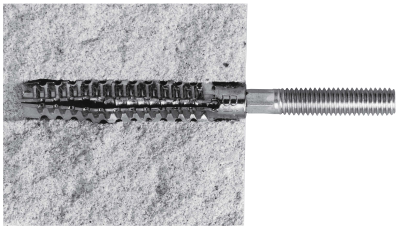

Jellemzők és előnyök

- csövek tűzálló rögzítéséhez
- fémdübel fa- és OSB csavarokhoz
- jó rögzülés a külső formatervnek köszönhetően (nagy ellenállás kihúzással szemben)
- a belső formaterv megkönnyíti a tőcsavarok behelyezését (egyszerű becsavarás)
- nem olvad meg és nem ég magas hőmérsékleten (fontos szempont gázvezetékeknél)
- a 6x32 mm-es és 8x38 mm-es dübelek kalapáccsal beüthetők alacsony ellenállású pórusbetonba
- alapanyag: acél
- horganyzott, sárga passzivált
- 610 3 860: horganyzott, kék passzivált
- tűzvédelmi tanúsítvánnyal
- IN EN 1363-1: 1999-10 szerint tesztelve



Cikkszám	L	s (mm)	HØ (mm)	Fa,z (N)	db/csomag 1	db/csomag 2
6103632	32 mm	6,0	7-8	60	100	500
6103838	38 mm	8,0	9-11	290	100	500
6103860	60 mm	8,0	9-11	490	100	500
6103960	60 mm	10,0	10-12	530	100	500

Max. megengedett terhelés (Fa,z) pórusbetonban (biztonsági tényező 1:3).
A pontos furatátmérő függ az építőanyag szilárdságától és keménységétől.
A max. megengedett terhelések tűz esetén 30, 60, 90 és 120 percre (F30-tól F120-ig) a tűzvédelmi szimbólum alatti táblázatban találhatók.

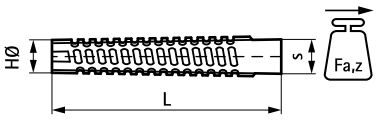

HU 04/2024- A változtatás jogát fenntartjuk