


BIS Strut Rozsdamentes T-fali tartó


(M 53 10)

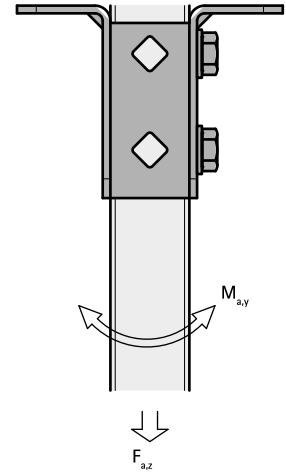

Jellemzők és előnyök

- fali tartó Strut-sínekhez
- a szerelősínek a foglalat segítségével lefelé vagy oldalirányban is szerelhetők
- extra biztonság a lekerekített sarkoknak köszönhetően
- a furatkiosztás alkalmazkodik a Strut-sínek perforációjához
- alapanyag: rozsdamentes acél 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

Cikkszám	L	B	H	h	s	d1	S	k	k1	F _{a,z}	F _{a,z 2}	M _{a,y}	db/ csomag 1
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(N)	(Nm)	
66587361	138 mm	45	100	91	4,0	18 x 12	42	95	50	3 636	3 636	164,0	10
<i>F_{a,z}: max. megengedett terhelés 2 M10-es csúszóanya esetén, 40 Nm nyomatékkal meghúzva</i> <i>F_{a,z 2}: max. megengedett terhelés 2 M10-es alapcsavar esetén, 40 Nm nyomatékkal meghúzva</i> <i>M_{a,y}: max. megengedett nyomaték 2 M10-es alapcsavar esetén, 40 Nm nyomatékkal meghúzva</i>													

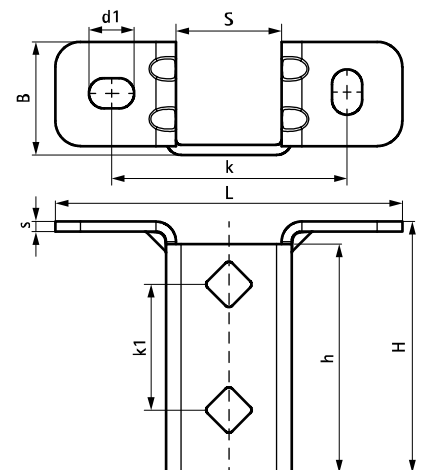

Kiegészítő termék

Walraven RapidStrut® Rozsdamentes szerelősín
Walraven RapidStrut® Rozsdamentes dupla szerelősín
WTR1 Rozsdamentes alapcsavar

Kiegészítő termék

WDI1 Rozsdamentes fémdübel
Walraven RapidStrut® Rozsdamentes szárnyas csúszóanya