


BISMAT[®] 1000 Lefolyócsőrögző

(A 30 10)

lefolyókhoz DN 70 - DN 200

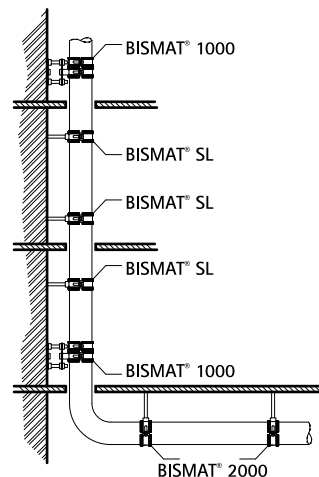

Jellemzők és előnyök

- állítható fali lemez BISMAT[®] SL tartóbilinccsel és BISMAT[®] SX rögzítőbilinccsel
- egyedi készlet öntöttvas vagy műanyag lefolyócsövek szereléséhez
- beépítés kétszintenként, padlómagasság 3,0 m (125 mm-es átmérőtől emeletenként)
- feszítésmentes összeszerelés az optimális állíthatóságnak köszönhetően
- a cső és a fal közötti távolság állítható
- alapanyag: acél
- felületvédelem: elektrolitikus horganyzás
- klórmentes, EPDM, zajsillapító gumibetéttel
- öregedésálló gumibetéttel
- zajszigetelés a DIN 4109 szerint tesztelve (a szigetelés meghaladja a szabványokat)

Cikkszám	D (mm)	DN	Típus	B (mm)	H1 (mm)	h1 (mm)	F _{a,y} (N)	db/csomag 1
3363070	75	70	KA	144	140 - 150	93 - 102	650	5
3363075	78	70	GA	154	140 - 150	93 - 103	650	5
3363080	83	80	GA	144	143 - 153	94 - 104	820	5
3363090	89	80	-	164	147 - 154	102 - 109	820	5
3363100	110	100	KA / GA	176	175 - 185	110 - 120	820	5
3363125	125	125	KA	192	190 - 200	118 - 128	820	5
3363150	160	150	KA / GA	233	235 - 245	137 - 147	820	5
3363200	210	200	GA	284	280 - 290	162 - 172	820	5

KA = műanyag lefolyócső, GA = öntöttvas lefolyócső

