


BISOFIX® E19

szigetelt csövekhez 12,0 - 219,1 mm


(D 03 14)

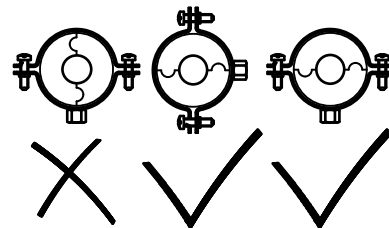

Jellemzők és előnyök

- rugalmas habszigeteléssel kombinálva
- párazáró, a csőszigeteléssel ragasztható
- nem tartalmaz kemény freont (CFC), lágy freont (HCFC), formaldehidet vagy kadmiumot
- éghetőség B2
- PIR sűrűség <80mm = 80kg/m³
- PIR sűrűség >80mm = 120kg/m³
- PIR sűrűség 80kg/m³ => 0,024-0,026 [W/m*K]
- PIR sűrűség 120kg/m³ => 0,030-0,032 [W/m*K]
- hőmérséklet tartomány -45 °C - +105 °C

| Cikkszám | D (mm) | D (") | DN | L | H (mm) | s (mm) | F _{a,z} (N) | db/csomag 1 |
|------------|---------------|----------|-----|--------|-----------|-----------|-------------------------|-------------|
| I190000012 | 12,0 | - | - | 50 mm | 50,6 | 19,3 | 100 | 25 |
| I190000015 | 15,0 | - | - | 50 mm | 54,0 | 19,5 | 100 | 25 |
| I190000018 | 17,2 - 18,0 | 3/8 | 10 | 50 mm | 56,6 | 19,3 | 100 | 25 |
| I190000022 | 21,3 - 22,0 | 1/2 | 15 | 50 mm | 60,6 | 19,3 | 100 | 25 |
| I190000028 | 26,9 - 28,0 | 3/4 | 20 | 50 mm | 66,6 | 19,3 | 100 | 25 |
| I190000035 | 33,7 - 35,0 | 1 | 25 | 50 mm | 74,8 | 19,9 | 100 | 25 |
| I190000042 | 42,4 | 1 1/4 | 32 | 50 mm | 81,0 | 19,3 | 150 | 25 |
| I190000048 | 48,3 | 1 1/2 | 40 | 50 mm | 88,1 | 19,9 | 225 | 25 |
| I190000054 | 54,0 | - | - | 50 mm | 100,0 | 23,0 | 225 | 25 |
| I190000057 | 57,0 | - | - | 50 mm | 103,0 | 23,0 | 225 | 25 |
| I190000060 | 60,3 | 2 | 50 | 50 mm | 100,1 | 19,9 | 350 | 25 |
| I190000064 | 64,0 | - | - | 50 mm | 114,6 | 25,3 | 350 | 25 |
| I190000070 | 70,0 | - | - | 50 mm | 124,6 | 27,3 | 425 | 25 |
| I190000076 | 76,1 | 2 1/2 | 65 | 50 mm | 126,7 | 25,3 | 575 | 25 |
| I190000089 | 88,9 | 3 | 80 | 50 mm | 139,5 | 25,3 | 875 | 25 |
| I190000102 | 101,6 | - | - | 50 mm | 152,2 | 25,3 | 1 000 | 25 |
| I190000108 | 108,0 | - | - | 50 mm | 158,6 | 25,3 | 1 075 | 25 |
| I190000114 | 114,3 | 4 | 100 | 50 mm | 164,9 | 25,3 | 1 250 | 25 |
| I190000133 | 133,0 | - | - | 100 mm | 192,0 | 29,5 | 1 475 | 5 |
| I190000140 | 139,7 | 5 | 125 | 100 mm | 192,1 | 26,2 | 1 700 | 5 |
| I190000160 | 159,0 - 160,0 | - | - | 100 mm | 210,6 | 25,3 | 1 950 | 5 |
| I190000168 | 168,3 | 6 | 150 | 100 mm | 218,9 | 25,3 | 2 125 | 5 |
| I190000219 | 219,1 | 8 | 200 | 100 mm | 269,7 | 25,3 | 3 525 | 3 |

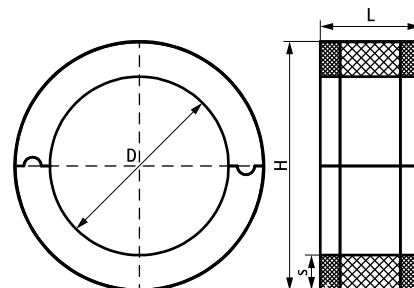

Kiegészítő termék

Bifix® G2 Gumibetét nélküli csőbilincs (M8/10) (BUP1000)
 2S Gumibetét nélküli csőbilincs (M8/10)
 BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs (BUP1000)

Kiegészítő termék

BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs (BUP1000)