
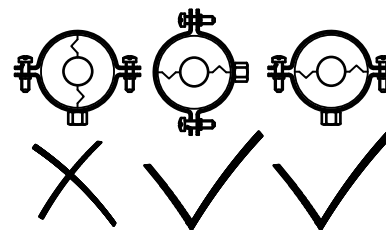


BISOFIX® PIR50 Hidegbilincs

(D 05 30)

szigetelt csövekhez 33,7 - 323,9 mm


M8/10 - M16

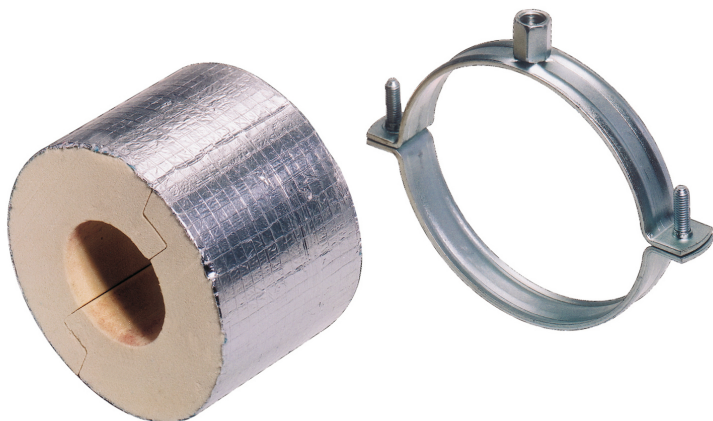

Jellemzők és előnyök

- szigetelőhéj (50 mm vastag) BIS 2S hidegbilincsel
- acél, réz, rozsdamentes acél és műanyag hőszigetelt csövek rögzítésére
- kemény szigeteléssel használható
- alumínium szalag használatával könnyen készíthető egy párazáró csatlakozás
- a hidegbilincs szerelésekor a szigetelőhéj érintkezési felülete mindig vízszintesen igazítandó és ragasztandó a húzó és nyomó erők elkerülése végett
- üzemi hőmérséklet -180 °C-tól +140 °C-ig
- a szigetelőhéj mérete és súlya pontosan a cső súlya szerint választandó
- 273 mm-es átmérő felett csőfogatóra van szükség
- alapanyag: acél csőbilincs, PIR szigetelőhéj üvegszállal erősített alumínium borítással
- nem tartalmaz FCKW-t, HFCKW-t, formaldehidet vagy kadmiumot
- kiváló szigetelő és mechanikai tulajdonságok
- bilincs: horganyzott

| Cikkszám | D (mm) | D (°) | DN | G | L | B (mm) | H (mm) | h (mm) | F _{a,z} (N) | db/csomag 1 |
|----------|-------------|----------|-----|-------|--------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|-------------|
| 2215033 | 33,7 - 35,0 | 1 | 25 | M8/10 | 75 mm | 169 | 155 | 85 | 370 | 24 |
| 2215042 | 42,4 | 1¼ | 32 | M8/10 | 75 mm | 178 | 165 | 90 | 470 | 24 |
| 2215048 | 48,3 | 1½ | 40 | M8/10 | 75 mm | 187 | 171 | 93 | 500 | 24 |
| 2215054 | 54,0 | - | - | M8/10 | 75 mm | 191 | 175 | 95 | 520 | 24 |
| 2215060 | 60,3 | 2 | 50 | M8/10 | 75 mm | 196 | 180 | 98 | 540 | 24 |
| 2215064 | 63,5 - 64,0 | - | - | M8/10 | 75 mm | 196 | 185 | 100 | 550 | 24 |
| 2215076 | 76,1 | 2½ | 65 | M8/10 | 75 mm | 233 | 200 | 108 | 650 | 10 |
| 2215089 | 88,9 | 3 | 80 | M8/10 | 75 mm | 246 | 213 | 114 | 690 | 10 |
| 2215108 | 108,0 | - | - | M8/10 | 75 mm | 256 | 233 | 124 | 760 | 10 |
| 2215114 | 114,3 | 4 | 100 | M8/10 | 100 mm | 273 | 240 | 128 | 1 680 | 8 |
| 2215133 | 133,0 | - | - | M16 | 100 mm | 272 | 251 | 131 | 2 780 | 24 |
| 2215140 | 139,7 | 5 | 125 | M16 | 100 mm | 303 | 259 | 135 | 2 860 | 24 |
| 2215159 | 159,0 | - | - | M16 | 100 mm | 328 | 277 | 143 | 3 090 | 10 |
| 2215168 | 168,3 | 6 | 150 | M16 | 100 mm | 348 | 291 | 151 | 3 200 | 10 |
| 2215219 | 219,1 | 8 | 200 | M16 | 150 mm | 347 | 393 | 181 | 4 810 | 6 |
| 2215273 | 273,1 | 10 | 250 | M16 | 150 mm | 450 | 395 | 205 | 5 620 | 6 |
| 2215324 | 323,9 | 12 | 300 | M16 | 150 mm | 501 | 446 | 230 | 6 390 | 1 |

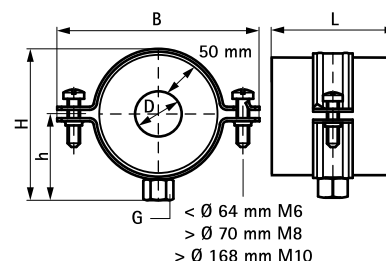

Kiegészítő termék

- BIS RapidRail® Szerelősinrendszer
- BIS Szerelési tartozékok
- BIS Dűbeltechnika