Pacifyre® AWM III Tűzvédelmi mandzsetta

(U 04 35)

éghető csövekkel való áttörésekhez 15 - 200 mm



Jellemzők és előnyök

- csőszigetelés készítése falon (tömör vagy könnyű válaszfal) és mennyezet alatt lévő DIN 4102-11 valamint a DIN EN 1366-3 szerint gyártott R90 minőségű éghető csővezetékek részére az MBO vagy MLAR / LAR / RbALei tűzvédelmi követelményeknek megfelelően
- nagyon alacsony építési magasság
- párás, nedves helyiségekben is alkalmazható (nincs rozsdásodás)
- az alacsony gallér magasság miatt az ívek, aljzatok és T-kötések közel a falhoz vagy a mennyezethet építhetők ki
- a fal mindkét oldalára és a mennyezet alatt egy oldalon kell rögzíteni
- átlós átvezetés: a mandzsettáig
- a felhelyezés további rögzítés nélkül lehetséges (a rögzítőfülek meghajlításával és egymásba csúsztatásával a friss betonba vagy habarcsba)
- a Pacifyre® AWM II gazdaságos változata normál telepítési helyzetekben
- bonyolult szerelési helyzetekben túlméretes (max. 3 mérettel nagyobb) mandzsetta használata is megengedett
- egyszerű és gyors szerelés a kétrészes mandzsettának köszönhetően
- különféle réskitöltési lehetőségek (akril, szilikon, habarcs, stb.)
- átlós átvezetés max. 160mm-es mandzsetta nagyságig lehetséges
- a mandzsetták közvetlenül (helykihagyás nélkül) egymás mellé helyezhetők
- EN 1366-3 szerint tesztelve
- a Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) által a Z-19.17-1651 szerint jóváhagyott és a MPA Braunschweig által felügyelt
- Európai tanúsítvány: ETA-13/0906



CE
ETA 13/0906

Cikkszám	D (mm)	d (mm)	Modell	B (mm)	H (mm)	db/csomag 1
2135032034	15 - 32	38	2 rögzítőfül	47	26	10
2135040042	20 - 40	46	2 rögzítőfül	55	26	10
2135050052	25 - 50	56	2 rögzítőfül	65	26	10
2135063065	32 - 63	69	4 rögzítőfül	82	26	10
2135075077	40 - 75	81	4 rögzítőfül	94	26	10
2135090092	50 - 90	96	4 rögzítőfül	114	26	10
2135110112	63 - 110	116	4 rögzítőfül	134	26	10
2135125125	75 - 125	132	4 rögzítőfül	150	40	10
2135140140	90 - 140	144	4 rögzítőfül	168	40	2
2135160160	110 - 160	164	4 rögzítőfül	188	40	2
2135180180	125 - 180	184	4 rögzítőfül	218	40	2
2135200200	140 - 200	204	4 rögzítőfül	238	40	2

Az abz, ABP vagy ETA szerinti szerelési irányelvek, előírások és csőtípusok különösen betartandók.

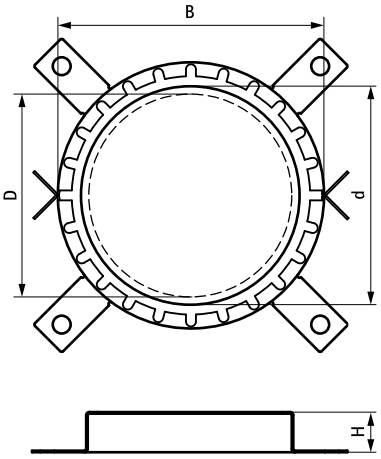

Kiegészítő termék

Pacifyre® FPM Tűzvédelmi tömítőhabarcs
Pacifyre® Rögzítőkészlet 1
Pacifyre® Információs tábla

HU 07/2019- A változtatás jogát fenntartjuk