


Pacifyre® FPW Tűzvédelmi szalag

(U 04 23)




Jellemzők és előnyök

- könnyű vagy tömör válaszfalakban és tömör padlóban való használatra
- tűzállóság EI 120 U/U szerint
- esővíz, szennyvíz, gáz, ivóvíz szállítására, és hűtésre vagy fűtésre használt éghető csövekhez
- Európai tanúsítvány: ETA-22/0022
- különböző PP-H, PVC és PE éghető csövek szigeteléséhez
- alkalmas bizonyos márkájú csövekhez
- könnyen szerelhető további rögzítő anyagok nélkül
- egy tekercs többszöri felhasználásra is alkalmas
- öntapadós



Cikkszám	L	B (mm)	s (mm)	db/csomag 1
2122250920	9,2 m	50	2,0	1

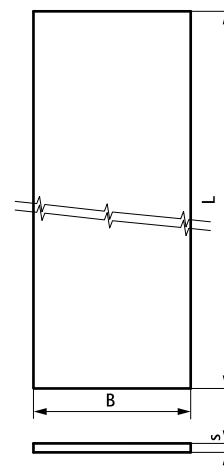

Kiegészítő termék

Pacifyre® FPM Tűzvédelmi tömítőhabarcs
Pacifyre® A Tűzvédelmi akril