


Pacifyre® MK II Tűzvédelmi mandzsetta (M)

(U 04 12)

for penetrations of metal pipes (insulated or non-insulated) 198 - 266 mm

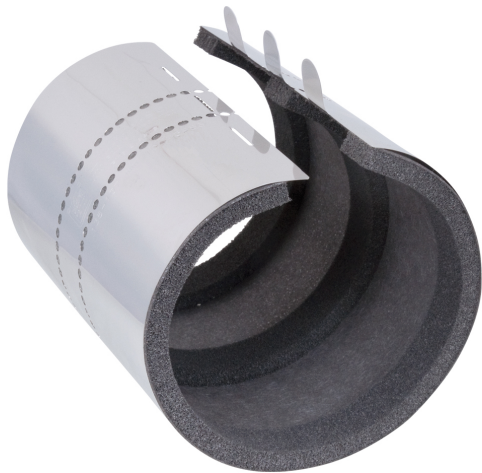


Jellemzők és előnyök

- csőszigetelés készítése falon (tömör vagy könnyű válaszfal) és mennyezeten lévő a DIN 4102-11 szerint gyártott R30 - R90 minőségű szigetelt, nem éghető csövek részére az MBO vagy MLAR / LAR / RbALei tűzvédelmi követelményeknek megfelelően
- csak 1 mandzsetta max. 150mm fal átvezetésekhez
- a mandzsetta kialakítása garantált védelmet nyújt tűz, füst és zaj ellen
- a cső lineáris bővítése továbbra is lehetséges
- kis helyigénye miatt optimális nehezen hozzáférhető helyeken is
- nagyobb rugalmasság a fal és mennyezeti tömítések minimális túlnyúlása miatt
- nincs szükség szerszámra, fúrásra vagy extra rögzítő anyagra
- nagyon könnyű és egyszerű telepítés: a mandzsettát csak a cső köré kell tekerni, összezárni és már kész is
- a zajcsillapításról készült IRB vizsgálati jelentés (Fraunhofer Institut - Németország) kérésre elérhető
- EN 1366-3 szerint tesztelve



Cikkszám	D (mm)	D (°)	DN	d (mm)	db/csomag 1	db/csomag 2
2141198200	198 - 200	-	-	222	1	-
2141207209	207 - 209	-	-	231	1	-
2141219221	219 - 221	8	200	243	1	-
2141228230	228 - 230	-	-	252	1	-
2144231233	231 - 233	-	-	-	1	-
2141234236	234 - 236	-	-	258	1	-
2144240242	240 - 242	-	-	264	1	-
2141252254	252 - 254	-	-	276	1	-
2141258260	258 - 260	-	-	282	1	-
2141264266	264 - 266	-	-	288	1	-
2144264266	264 - 266	-	-	-	1	-

a Pacifyre® MK II mandzsetta más méreteit illetően forduljon Walraven kapcsolattartójához

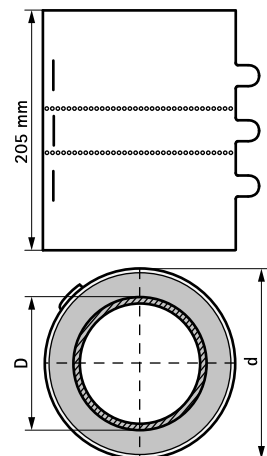

Kiegészítő termék

Pacifyre® FPM Tűzvédelmi tömítőhabarcs
Pacifyre® Információs tábla