


Pacifyre® MK II Tűzvédelmi mandzsetta (M)


(U 04 10)

for penetrations of metal pipes (insulated or non-insulated) 21 - 110 mm

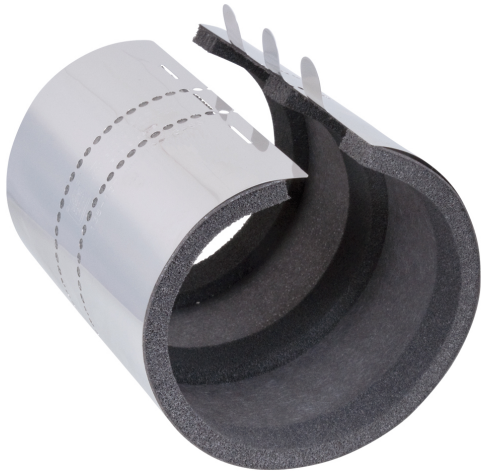


Jellemzők és előnyök

- csőszigetelés készítése falon (tömör vagy könnyű válaszfal) és mennyezeten lévő a DIN 4102-11 szerint gyártott R30 - R90 minőségű szigetelt, nem éghető csövek részére az MBO vagy MLAR / LAR / RbALei tűzvédelmi követelményeknek megfelelően
- csak 1 mandzsetta max. 150mm fal átvezetésekhez
- a mandzsetta kialakítása garantált védelmet nyújt tűz, füst és zaj ellen
- a cső lineáris bővítése továbbra is lehetséges
- kis helyigénye miatt optimális nehezen hozzáférhető helyeken is
- nagyobb rugalmasság a fal és mennyezeti tömítések minimális túlnyúlása miatt
- nincs szükség szerszámra, fúrásra vagy extra rögzítő anyagra
- nagyon könnyű és egyszerű telepítés: a mandzsettát csak a cső köré kell tekerni, összezárni és már kész is
- a zajcsillapításról készült IRB vizsgálati jelentés (Fraunhofer Institut - Németország) kérésre elérhető
- EN 1366-3 szerint tesztelve



Cikkszám	D (mm)	D (")	DN	d (mm)	db/csomag 1	db/csomag 2
2141021023	21 - 23	1/2	15	45	1	9
2141027029	27 - 29	3/4	20	51	1	12
2141033035	33 - 35	1	25	57	1	9
2141042044	42 - 44	1 1/4	32	66	1	8
2141045047	45 - 47	-	-	69	1	8
2141048050	48 - 50	1 1/2	40	72	1	8
2141051053	51 - 53	-	-	75	1	8
2141054056	54 - 56	-	-	78	1	8
2141057059	57 - 59	-	-	81	1	8
2141060062	60 - 62	2	50	84	1	8
2141063065	63 - 65	-	-	87	1	8
2141066068	66 - 68	-	-	90	1	8
2141069071	69 - 71	-	-	93	1	8
2141072074	72 - 74	-	-	96	1	8
2141075077	75 - 77	2 1/2	65	99	1	6
2141078080	78 - 80	-	-	102	1	6
2141081083	81 - 83	-	-	105	1	6
2141084086	84 - 86	-	-	108	1	6
2141087089	87 - 89	3	80	111	1	6
2141090092	90 - 92	-	-	114	1	6
2141093095	93 - 95	-	-	117	1	6
2141108110	108 - 110	-	-	132	1	6

a Pacifyre® MK II mandzsetta más méreteit illetően forduljon Walraven kapcsolattartójához

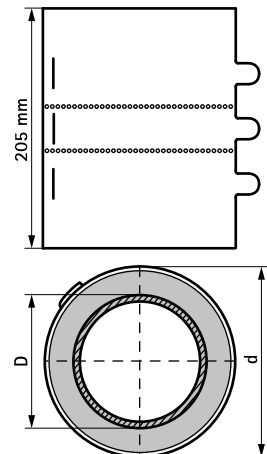

Kiegészítő termék

- Pacifyre® FPM Tűzvédelmi tömítőhabarcs
- Pacifyre® Információs tábla