


# Walraven RapidRail® Karos konzol



(G 10 07)

rögzítés falhoz, padlóhoz vagy födémhez

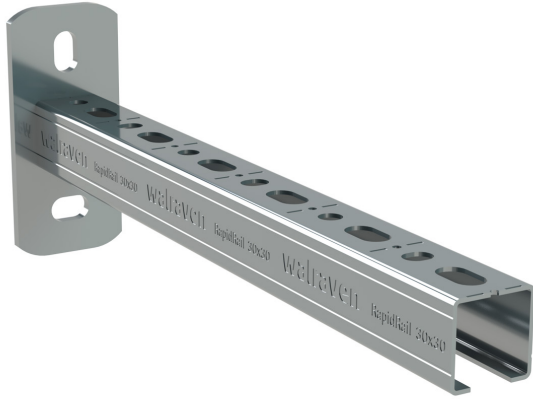


## Jellemzők és előnyök

- alaplap hegesztett C-profillal
- egy vagy több cső gyors és állítható rögzítéséhez
- CO<sub>2</sub>-hegesztett
- folyamatos perforációval
- bevésett cm-skála az egyik oldalon
- az egyedi furatok a 30x20 és 38x40-as típusnál lehetővé teszik a Walraven RapidRail® Kalapácsfejű gyorscsatlakozó behelyezését mindkét oldalról
- alapanyag: alaplap 1.0332 (DD11) acélból
- alapanyag: a 27x18 és 30x20 profil 1.0330 (DC01) acélból
- alapanyag: a 30x15, 30x30 és 38x40 profil 1.0038 (S235JR) acélból
- felületvédelem: elektrolitikus horganyzás
- a terméket 38x40 a Walraven BIS UltraProtect® 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés védi
- Az ajánlott maximális terhelhetőségről (F<sub>a,z</sub>) további információt a terhelési táblázatokban vagy a "Walraven RapidRail® műszaki adatok" online táblázatban talál.

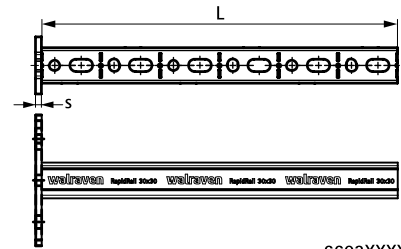

6603XXXX

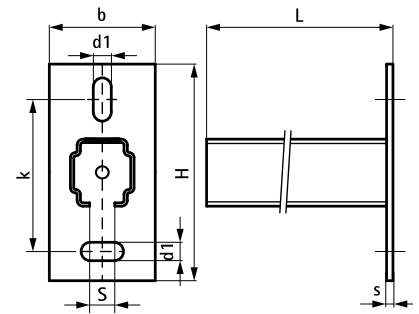

660368XX

Cikkszám	Típus	L	B	H	s	d1	S	k	db/csomag 1
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
66031815	27x18	150 mm	38	110	4,0	16 x 11	15	70	20
66031820	27x18	200 mm	38	110	4,0	16 x 11	15	70	20
66031830	27x18	300 mm	38	110	4,0	16 x 11	15	70	20
66031850	27x18	500 mm	38	110	4,0	16 x 11	15	70	20
66031520	30x15	200 mm	38	110	4,0	16 x 11	15	70	20
66031530	30x15	300 mm	38	110	4,0	16 x 11	15	70	20
66032015	30x20	150 mm	38	110	4,0	16 x 11	15	70	20
66032020	30x20	200 mm	38	110	4,0	16 x 11	15	70	20
66032025	30x20	250 mm	38	110	4,0	16 x 11	15	70	20
66033020	30x30	200 mm	48	110	5,0	18 x 11	15	70	10
66033025	30x30	250 mm	48	110	5,0	18 x 11	15	70	10
66033030	30x30	300 mm	48	110	5,0	18 x 11	15	70	10
66033040	30x30	400 mm	48	110	5,0	18 x 11	15	70	20
66033050	30x30	500 mm	48	110	5,0	18 x 11	15	70	20
66036820	38x40	200 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	10
66036825	38x40	250 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	10
66036835	38x40	350 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	10
66036840	38x40	400 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	10
66036850	38x40	500 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	10
66036860	38x40	600 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	8
66036875	38x40	750 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	8
66036805	38x40	1 050 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	-

Az ajánlott maximális terhelhetőségről (F<sub>a,z</sub>) további információt a terhelési táblázatokban vagy a "Walraven RapidRail® műszaki adatok" online táblázatban talál.

### Kiegészítő termék

Walraven Konzol támasztó  
Walraven RapidRail® Rugós csúszóanya  
Walraven Műanyag végdugó

### Kiegészítő termék

Walraven RapidRail® Kalapácsfejű gyorscsatlakozó  
Walraven Gumibetét  
BIS Tolócsúszka