

## Walraven RapidRail® Kalapácsfejű gyorscsatlakozó


(G 30 50)

Walraven RapidRail® síneken való rögzítésre




## Jellemzők és előnyök

- csúszóánya előszerelt töcsavarral, alátéttel és BIS RapidRail® rugógyűrűvel
- szerelősin 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40 típusokhoz alkalmazható
- a szorítórugó segítségével a termék a sínben egyszerűen és rugalmasan mozgatható, illetőleg pozicionálható a végleges rögzítésig
- alapanyag: fém részek acélból 1,0332; szorítórugó POM-ból (polioximetilén), zöld
- felületvédelem: elektrolitikus horganyzás

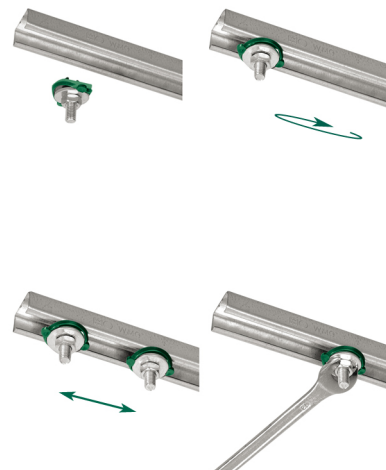

Cikkszám	G	L	LU	s	SW1	T <sub>(inst.)</sub>	F <sub>a,z</sub>	db/csomag 1	db/csomag 2
			(mm)	(mm)	(mm)	(Nm)	(N)		
6523802	M8	25 mm	7	5,0	13	10,0	2 700	25	250
6523803	M8	30 mm	12	5,0	13	10,0	2 700	25	250
6523804	M8	40 mm	22	5,0	13	10,0	2 700	25	250
6523805	M8	50 mm	32	5,0	13	10,0	2 700	25	250
6523806	M8	60 mm	42	5,0	13	10,0	2 700	25	250
6523808	M8	80 mm	62	5,0	13	10,0	2 700	25	250
6523810	M8	100 mm	82	5,0	13	10,0	2 700	25	250
6523004	M10	40 mm	22	5,0	17	10,0	2 900	25	250
6523006	M10	60 mm	42	5,0	17	10,0	2 900	25	250
6523008	M10	80 mm	62	5,0	17	10,0	2 900	25	250
6523010	M10	100 mm	82	5,0	17	10,0	2 900	25	250

LU = hasznos hossz, vagyis összeszerelt állapotban a csavar fennmaradó hossza (2mm vastag sínek esetén).

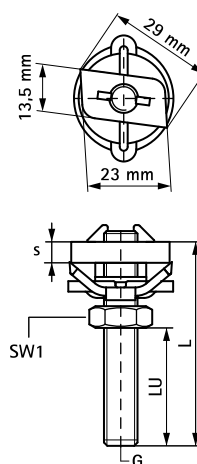

## Kiegészítő termék

Walraven RapidRail® Szerelősin  
Walraven RapidRail® Karos konzol