


Walraven RapidStrut® Dupla szerelősín (BUP1000)


(H 04 50)

közepes terhelésű rögzítési alkalmazásokhoz



Jellemzők és előnyök


- univerzális sínrendszer
- folyamatos perforációval
- befelé hajló peremű fogazott profillal az extra tartásért
- 50mm-enként darabolási jelöléssel mindkét oldalon
- alapanyag: acél 1.0242 (S250GD)
- felületvédelem:
 - a terméket a Walraven BIS UltraProtect® 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés védi
 - beltéri és kültéri szerelésre egyaránt alkalmas
 - az ISO 9227 szerint elvégzett sópermet teszteknek min. 1000 óráig ellenáll (max. 5% vörös rozsdásodás)
- a 62|H dupla verzió tűzvédelmileg tanúsított
- az ajánlott maximális terhelhetőségről ($F_{a,z}$) további információt a terhelési táblázatokban vagy a "Walraven RapidStrut® műszaki adatok" online táblázatban talál.

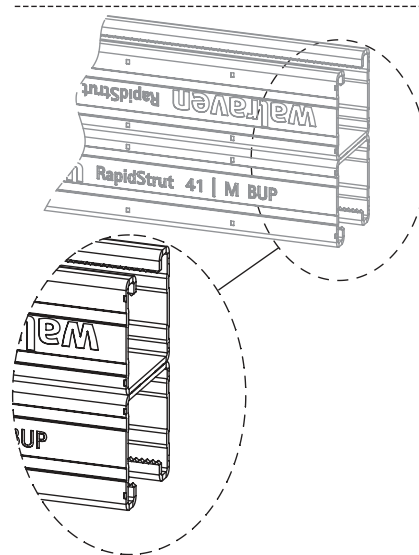

62|H Double only

Cikkszám	L	B	H	s	S	Kis csomag	Mértékegység
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
65018626	6 m	41	42 (21x2)	2 00	22	150	m.
65018646	6 m	41	82 (41x2)	2 00	22	150	m.
65018666	6 m	41	124 (62x2)	2 50	22	90	m.

Az ajánlott maximális terhelhetőségről ($F_{a,z}$) további információt a terhelési táblázatokban vagy a "Walraven RapidStrut® műszaki adatok" online táblázatban talál.

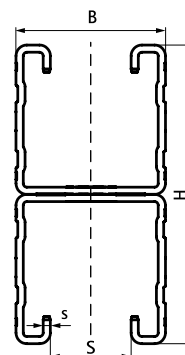

Kiegészítő termék

Walraven RapidStrut® Csúszóanya G2 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Kalapácsfejű gyorscsatlakozó G2 (BUP1000)
Walraven Strut II alátét (BUP1000)

Alternatíva

Walraven RapidStrut® Dupla szerelősín