

Walraven RapidStrut® Dupla szerelősín

(H 04 40)

közepes terhelésű rögzítési alkalmazásokhoz




Jellemzők és előnyök

- univerzális sínrendszer
- folyamatos perforációval
- bevéssett cm-skála az egyik oldalon.
- befelé hajló peremű fogazott profillal az extra tartásért
- alapanyag: acél 1.0332
- a 82 (41x2) mérettől tűzvédelmileg tanúsított
- az ajánlott maximális terhelhetőségről ($F_{a,z}$) további információt a terhelési táblázatokban vagy a "Walraven RapidStrut® Technisches Merkblatt" online táblázatban talál.



Cikkszám	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	Kis csomag	Mértékegység
6505646	6 m	41	82 (41 x 2)	2,50	22	150	m.
6505666	6 m	41	124 (62 x 2)	2,50	22	90	m.

A 82 (41x2) mérettől tűzvédelmileg tanúsított.
Az ajánlott maximális terhelhetőségről ($F_{a,z}$) további információt a terhelési táblázatokban vagy a "Walraven RapidStrut® Technisches Merkblatt" online táblázatban talál.

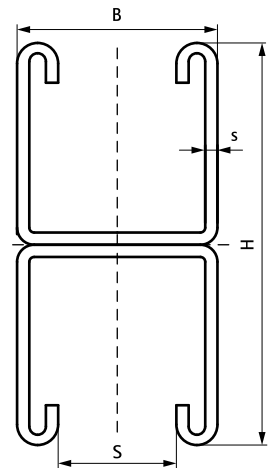

Alternatíva

Walraven RapidStrut® Szerelősín DS 5 (BUP1000)