

## Walraven VibraTek® SA-3 Szilent

(L2 05 54)

gumi szilent fémek érintkezések rezgésszigeteléséhez




2801100300



2801100450

## Jellemzők és előnyök

- két, egymásba illeszkedő gumirészből áll, ■ meggátolja a rezgés és a zaj továbbterjedését alkalmas különböző vastagságú rögzítőlemezhez
- ideális gépészeti berendezések szigeteléséhez
- M8 menetes szárhoz
- sokoldalú, viszkoelasztikus gumi abszorber a fémek érintkezések megakadályozásához
- egyszerűen szerelhető
- working temperature range -20 °C till 90 °C

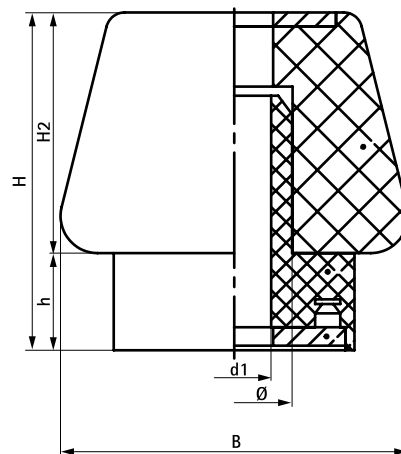

Cikkszám	B	H	h	H2	d1	Ø	Szín	Min. terhelés (N)	Max. terhelés (N)	Min. optimális terhelés (N)	Max. optimális terhelés (N)	Max. összenyomó dás (mm)	db/csomag 1
2801100300	37,5	36,5	10,5	26	Ø 8	12,5	szürke + zöld	5	300	5	200	7,0	150
2801100450	37,5	36,5	10,5	26	Ø 8	12,5	fekete + zöld	10	450	10	400	7,0	150