


Collare 2S con rivestimento (M8/10)

(A 05 136)

per tubi in acciaio, rame, ghisa e plastica (multistrato) 15 - 225 mm

M8/10

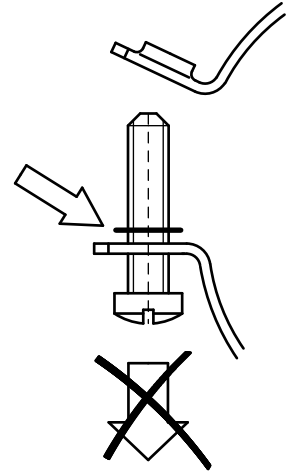

Features and benefits

- gamma completa
- il rivestimento in gomma fa presa sulle parti in acciaio per evitare lo scivolamento del rivestimento stesso
- le rondelle antisvitamento impediscono la fuoriuscita delle viti durante l'installazione
- materiale: acciaio
- in acciaio
- resistenza alla temperatura da -30 °C fino a +120 °C
- rivestimento fonoisolante, gomma EPDM, nero
- rivestimento resistente all'invecchiamento
- rivestimento fonoisolante conforme a DIN 4109
- riduzione del rumore conforme alla normativa ISO 3822-1 up to 22 dB(A)



1503-002-15

Part No.	D (mm)	D (°)	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	F _{a,z} (N)	RAL	Pack 1
33435019	15 - 19	3/8	10	M8/10	56	45	30	20 x 1,00	M5	330	RAL ¹	50
33435024	20 - 24	1/2	15	M8/10	62	51	33	20 x 1,00	M5	330	RAL ¹	50
33435030	25 - 30	3/4	20	M8/10	69	58	37	20 x 1,00	M5	330	RAL ¹	50
33435037	31 - 37	1	25	M8/10	75	64	40	20 x 1,00	M5	330	RAL ¹	50
33435046	38 - 46	1 1/4	32	M8/10	84	74	45	20 x 1,25	M5	500	RAL ¹	50
33435052	47 - 52	1 1/2	40	M8/10	93	83	49	20 x 1,25	M5	500	RAL ¹	50
33435061	53 - 61	2	50	M8/10	99	89	52	20 x 1,25	M5	500	RAL ¹	50
33435067	62 - 67	-	-	M8/10	106	95	55	20 x 1,25	M5	500	RAL ¹	50
33435074	68 - 74	-	-	M8/10	118	103	60	20 x 1,50	M6	850	RAL ¹	50
33435081	75 - 81	2 1/2	65	M8/10	124	109	63	20 x 1,50	M6	850	RAL ¹	50
33435095	88 - 95	3	80	M8/10	143	127	72	23 x 2,00	M6	1.000	RAL ¹	50
33435103	96 - 103	-	-	M8/10	153	136	76	23 x 2,00	M6	1.000	RAL ¹	50
33435112	104 - 112	-	-	M8/10	159	142	79	23 x 2,00	M6	1.000	RAL ¹	25
33435118	113 - 118	4	100	M8/10	168	151	84	23 x 2,00	M6	1.000	RAL ¹	25
33435127	119 - 127	-	-	M8/10	178	161	89	23 x 2,00	M6	1.000	RAL ¹	25
33435137	128 - 137	-	-	M8/10	185	168	92	23 x 2,00	M6	1.000	RAL ¹	25
33435144	138 - 144	5	125	M8/10	194	177	97	23 x 2,00	M6	1.000	RAL ¹	25
33435162	154 - 162	-	-	M8/10	211	194	105	23 x 2,00	M6	1.000	RAL ¹	15
33435172	163 - 172	6	150	M8/10	227	210	114	25 x 2,50	M6	2.350	RAL ¹	15
33435205	195 - 205	-	-	M8/10	260	243	130	25 x 2,50	M6	2.350	RAL ¹	15
33435216	206 - 216	-	-	M8/10	271	253	136	25 x 2,50	M6	2.350	RAL ¹	10
33435225	217 - 225	8	200	M8/10	279	261	140	25 x 2,50	M6	2.350	RAL ¹	10

RAL¹ = tested, certified and monitored by a third party according to RAL-GZ 655/B.

