


## BIS Slitta di scorrimento per carichi pesanti

(E 10 35)

(BUP1000) fissaggio per slitta di scorrimento preassemblate

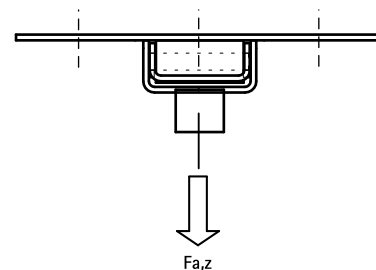


## Features and benefits

- supporto singolo per l'espansione del tubo
- le parti sono sicure e assicurano che il meccanismo non possa scivolare via
- fissaggio diretto alla struttura dell'edificio o in combinazione con sistemi a profilo
- adatto per il montaggio a soffitto (sospeso) e a pavimento (montaggio in piedi)
- altezza di installazione molto ridotta, utile in spazi ristretti
- diverse possibilità di collegamento: può essere combinato con i Collari per tubi Bifix® G2 o HD1501
- materiale: parti metalliche in acciaio; parti in plastica in POM (polioossimetilene)
- sicurezza antincendio testata secondo EN 1363-1
- coefficiente di attrito  $\mu = 0,18$ ;
- coefficiente di attrito scorrevole  $\mu = 0,14$
- trattamento superficiale:
  - questo prodotto fa parte del sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - adatto per applicazioni sia all'interno sia all'aria aperta
  - resistenza minima di 1.000 ore nei test di nebbia salina (max. 5% di ruggine rossa) conforme alla normativa ISO 9227
- resistenza alla temperatura fino a  $+120^{\circ}\text{C}$



Part No.	Model	G	L	B	H	s	d1	k	SL (max.)	F <sub>a,z</sub> (N)	Pack 1
6668310	Singolo	M8/10	130 mm	200	30,5	4,0	21 x 11	96	100	3.500	5
6668312	Singolo	M10/12	130 mm	200	32,5	4,0	21 x 11	96	100	4.800	5
6668316	Singolo	M16	130 mm	200	30,5	4,0	21 x 11	96	100	4.800	5

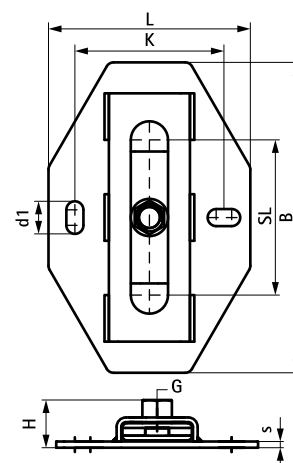

## Complementary

BIS Perno filettato - 309  
 BIS Barra filettata - 323  
 WTB1 Tassello passante

## Alternative

BIS Slitta di scorrimento preassemblata (BUP1000)