

BIS Collare extra pesante HD500 (BUP1000)

(B 10 06)

per tubi di acciaio 229 - 509 mm

M16



Features and benefits

- collare in due pezzi con due dadi di bloccaggio
- design affidabile
- viti di sicurezza con rondella antisvitamento
- con dado di collegamento saldato a CO2
- materiale: acciaio
- trattamento superficiale:
 - questo prodotto fa parte del sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
- trattamento superficiale:
 - adatto per applicazioni sia all'interno sia all'aria aperta
 - resistenza minima di 1.000 ore nei test di nebbia salina (max. 5% di ruggine rossa) conforme alla normativa ISO 9227
- sicurezza antincendio testata




RAL-GZ 655/B
Cert.Nr. 2011-13a

Part No.	D (mm)	D (°)	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	F _{a,z} (N)	RAL	Pack 1
33068241	229 - 241	-	-	M16	322	277	151	38 x 4,0	M12	8.200	RAL ¹	2
33068254	244 - 254	-	-	M16	335	290	158	38 x 4,0	M12	8.200	RAL ¹	2
33068264	254 - 264	-	-	M16	345	300	163	38 x 4,0	M12	8.200	RAL ¹	2
33068279	267 - 279	10	250	M16	360	315	170	38 x 4,0	M12	8.200	RAL ¹	2
33068289	279 - 289	-	-	M16	367	324	175	48 x 5,0	M12	12.000	RAL ¹	2
33068302	292 - 302	-	-	M16	380	337	181	48 x 5,0	M12	12.000	RAL ¹	2
33068325	315 - 325	12	300	M16	403	358	193	48 x 5,0	M12	12.000	RAL ¹	2
33068360	350 - 360	14	350	M16	439	395	210	48 x 5,0	M12	12.000	RAL ¹	2
33068374	364 - 374	-	-	M16	453	409	217	48 x 5,0	M12	12.000	RAL ¹	2
33068408	398 - 408	16	400	M16	487	443	234	48 x 5,0	M12	12.000	RAL ¹	2
33068458	448 - 458	18	450	M16	537	493	259	48 x 5,0	M12	12.000	RAL ¹	2
33068509	499 - 509	20	500	M16	588	544	285	48 x 5,0	M12	12.000	RAL ¹	2

RAL¹ = tested, certified and monitored by a third party according to RAL-GZ 655/B.

Per informazioni tecniche dettagliate sui nostri prodotti certificati RAL, si prega di consultare la tabella dei dati RAL nel nostro catalogo online.

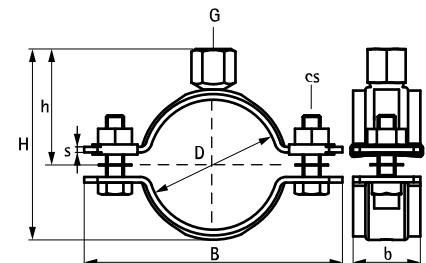

Complementary

Walraven RapidStrut® Sistemi di Fissaggio
Walraven Accessori per fissaggio
Walraven Fissaggi

Alternative

BIS Collare extra pesante HD1501
(BUP1000)