

BIS Viti a testa esagonale (BUP1000)


(K 45 19)



Features and benefits

- materiale: acciaio
- trattamento superficiale:
 - questo prodotto fa parte del sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - adatto per applicazioni sia all'interno sia all'aria aperta
 - resistenza minima di 1.000 ore nei test di nebbia salina (max. 5% di ruggine rossa) conforme alla normativa ISO 9227

Part No.	Type	G	L	s (mm)	Lm1 (mm)	SW1 (mm)	Pack 1
61480825	DIN 933	M8	30,3 mm	5,3	25	13	200
61480830	DIN 933	M8	35,3 mm	5,3	30	13	200
61480860	DIN 933	M8	65,3 mm	5,3	60	13	200
61480880	DIN 933	M8	85,3 mm	5,3	80	13	50
61481016	DIN 933	M10	22,4	6,4	16	17	200
61481025	DIN 933	M10	31,4 mm	6,4	25	17	200
61481030	DIN 933	M10	36,4 mm	6,4	30	17	200
61481060	DIN 933	M10	66,4 mm	6,4	60	17	100
61481080	DIN 933	M10	86,4 mm	6,4	80	17	100
61481225	DIN 933	M12	32,5 mm	7,5	25	19	100
61481230	DIN 933	M12	37,5 mm	7,5	30	19	100
61481260	DIN 933	M12	67,5 mm	7,5	60	19	100
61481280	DIN 933	M12	87,5 mm	7,5	80	19	100

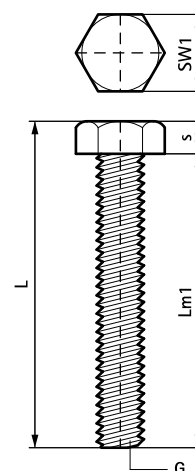

Complementary

WDI1 Tassello femmina
WDI1L Tassello femmina con colletto
WDI1 Utensile di posa

Complementary

WBA Tasselli in ottone
BIS Dadi esagonali (BUP1000)
BIS Rondella (BUP1000)