

BIS Slitta di scorrimento preassemblata in acciaio

(M 19 10)

Fissaggio con slitta di scorrimento preassemblate


inossidabile



Features and benefits

- doppio supporto stabile e sicuro per l'espansione dei tubi
- fissaggio diretto alla struttura dell'edificio o in combinazione con sistemi a profilo
- adatto per il montaggio a soffitto (sospeso) e a pavimento (montaggio in piedi)
- filettati con fori di collegamento di diverse dimensioni (13/17 mm) sulle facce opposte
- può essere combinato con i collari HD1501 o HD500
- materiale: parti metalliche in acciaio inox 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316; strisce di scorrimento in PE colore bianco, tappi in PE colore nero

Part No.	Type	G	L	B	H	b	s	d1	k	k1	SL (max.)	F _{a,z} (N)	F _{a,z} (kg)	Pack 1
6667813	FG3	Ø 13,0 mm / 17,0 mm	255 mm	146 (mm)	90 (mm)	40 (mm)	5,0 (mm)	20 x 13 (mm)	200 (mm)	100 (mm)	120 (mm)	7.500 (N)	750 (kg)	5

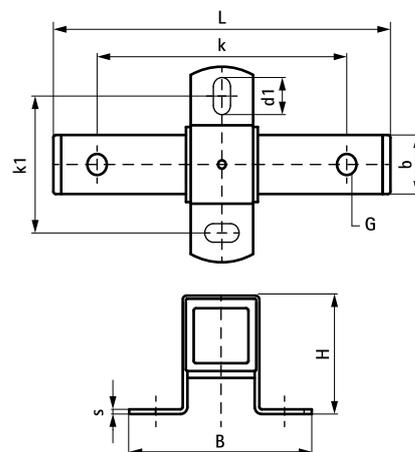

Complementary

Collare extra pesante con rivestimento in acciaio inossidabile
 Collare extra pesante (M12, M16) in acciaio inossidabile
 WTR1 Tassello passante inox