


BIS Perno filettato - 309

(K 55 05)

fissaggio su profili, staffe femmina, ecc.

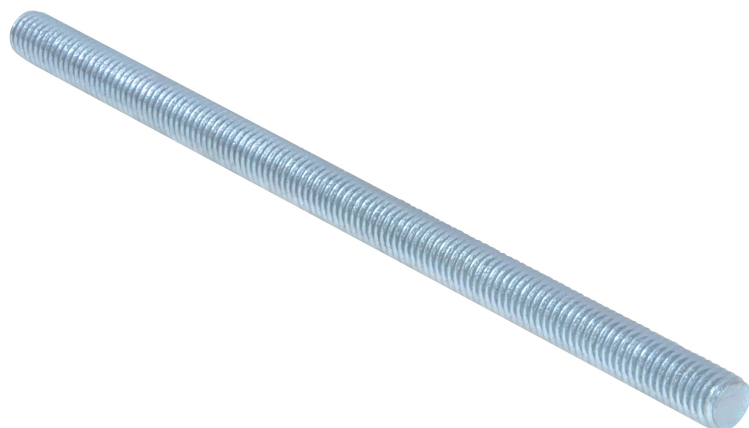


Features and benefits

- conforme alla normativa DIN 976-1
- in acciaio
- materiale: acciaio, classe di resistenza 4.8
- sicurezza antincendio testata

Part No.	Type	G	L	A _{s,nom} (mm ²)	F _{a,z} (N)	Pack 1	Pack 2
6313602	-	M6	20 mm	-	-	200	4.000
6313802	DIN 976-1	M8	25 mm	36,6	9.700	100	1.000
6313803	DIN 976-1	M8	30 mm	36,6	9.700	100	1.000
6313805	DIN 976-1	M8	50 mm	36,6	9.700	100	1.000
6313808	DIN 976-1	M8	80 mm	36,6	9.700	100	500
6313810	DIN 976-1	M8	100 mm	36,6	9.700	100	500
6313820	DIN 976-1	M8	200 mm	36,6	9.700	50	250
6323003	DIN 976-1	M10	30 mm	-	-	50	500
6323004	DIN 976-1	M10	40 mm	58,0	15.400	50	500
6323005	DIN 976-1	M10	50 mm	58,0	15.400	50	500
6323008	DIN 976-1	M10	80 mm	58,0	15.400	50	500
6323010	DIN 976-1	M10	100 mm	58,0	15.400	50	250
6323020	DIN 976-1	M10	200 mm	58,0	15.400	50	250

M10 e oltre, sicurezza antincendio testata.

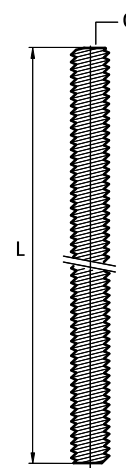

Complementary

BIS Boccola di collegamento - 391