

# BIS Tassello basculante (con perno filettato)

(L 10 25)

fissaggio a pareti cave, ecc.



0670602

0670603  
0670604  
0670614

## Features and benefits

- profilo a U con albero rotante e perno filettato
- per il fissaggio in pareti e soffitti cavi o in lastre profilate di copertura
- Articolo Nr. 0670604: per fissare tubi antincendio a lamiera di copertura (max. DN 50 - 2") secondo le direttive VdS
- materiale: parti metalliche in acciaio; rondella di sicurezza in gomma (Articolo Nr. 0670604)
- in acciaio
- con approvazione VdS - certificato numero G 4890027




Cert.Nr.  
G 4890027


Part No.	Model	G	L	B (mm)	HØ (mm)	SW1 (mm)	VdS	Pack 1
0670603	Estremità a perno filettato	M8	100 mm	74,0	20	13	-	50
0670604	Estremità a perno filettato	M10	100 mm	84,0	25	17	VdS	25

Articolo Nr. 0670604: il carico di rottura è di 20 kN.

I valori di carico dell'ancora dipendono dalla superficie (di solito lamiera grecate, capacità di carico determinata al m2).

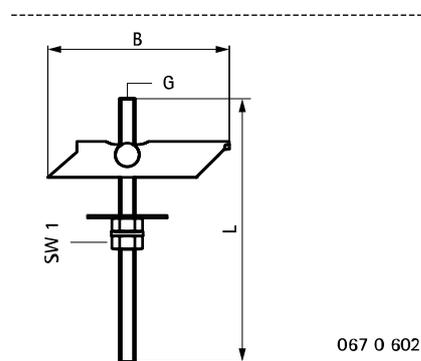

067 0 602

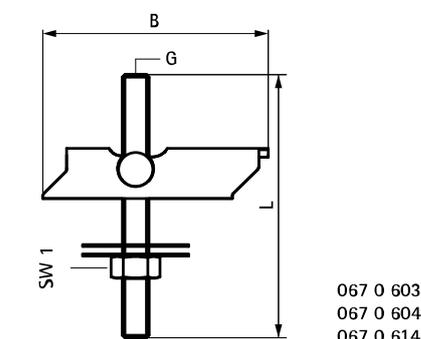

067 0 603 /  
067 0 604 /  
067 0 614

