

## BIS Staffa femmina 670 – 336

(K 15 05)


fissaggio a soffitto o a pavimento



## Features and benefits

- fissaggio a soffitto o a pavimento (raccomandato solo per carichi di trazione)
- asole poste a 90° l'una rispetto all'altra per semplificare il fissaggio
- con dado di collegamento saldato a resistenza
- materiale: acciaio
- in acciaio

Part No.	G	H (mm)	F <sub>az</sub> (N)	Pack 1	Pack 2
6703008	M8	8	2.500	50	250
6703009	M8/10	18	2.500	50	200
6703016	M16	13	2.500	50	250

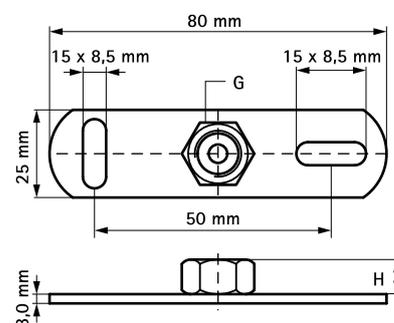

## Complementary

BIS Perno filettato - 309