


BIS dB-FiX[®] 80 Punto fisso assemblato

(E 05 20)


per punto fisso insonorizzato

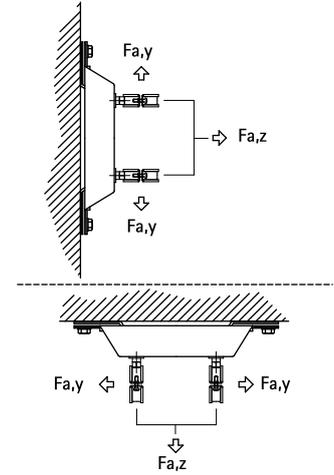

Features and benefits

- punto fisso insonorizzato per tubi di diametro fino a Ø 2" (collare BIS HD500 Ø 59 - 65 mm)
- in acciaio
- isolamento acustico in gomma stampata EPDM
- estremamente stabile
- materiale: acciaio
- rivestimento fonoisolante conforme a DIN 4109

Part No.	G	F _{a,z} (N)	F _{a,y} (N)	Pack 1
6693008	M10	3.000	2.700	10

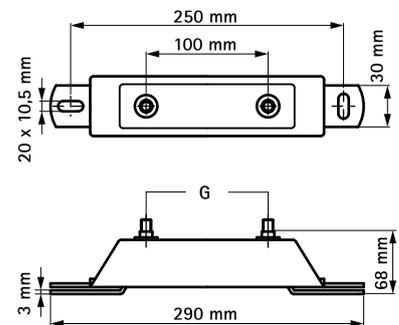

Complementary

Walraven RapidStrut[®] Sistemi di Fissaggio

Alternative

BIS dB-FiX[®] 200 Punto fisso assemblato