


Walraven Controvento per strutture (BUP1000)

(H 12 53)

fissaggio a muro

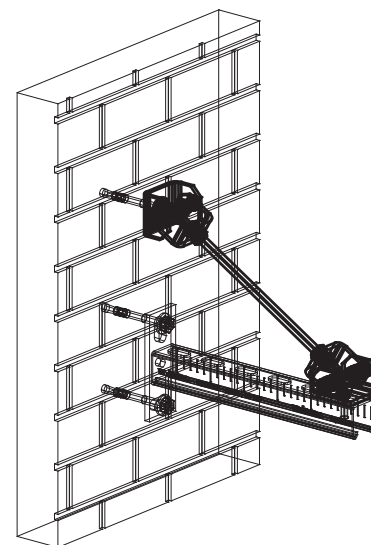

Features and benefits

- specialmente per installazioni angolari con controventi
- adatto per il fissaggio a muro o su Profili di montaggio
- angolo regolabile fino a 90°
- con due fori Ø13 mm
- materiale: acciaio
- trattamento superficiale: questo prodotto fa parte del sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
- adatto per applicazioni sia all'interno sia all'aria aperta
- resistenza minima di 1.000 ore nei test di nebbia salina (max. 5% di ruggine rossa) conforme alla normativa ISO 9227

Part No.	L	B	H	d1	d2	For Rail	F _{a,z} (N)	ST	Pack 1
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				
66588818	50 mm	78	63	Ø 13,0	Ø 13,0	Strut	5.000	BIS UltraProtect® 1000	10

Carico massimo ammissibile: se utilizzato con un angolo di 45° su parete/soffitto.

