

Walraven RapidRail® Profilo di montaggio

(G 04 05)

for light fixing applications




Features and benefits

- Profilo a C
- per un fissaggio facile e veloce
- con perforazione continua
- la distanza tra l'estremità del profilo e il primo foro è sempre uguale
- scala graduata di 2 pollici continua su un lato
- materiale: acciaio 1.0242
- pre-galvanizzato
- per ulteriori informazioni sul carico massimo ammissibile ($F_{a,z}$), consultare le tabelle dei carichi o la nostra scheda tecnica online 'Specifiche tecniche BIS RapidRail®'.



Part No.	Type	L	B	H	s	S	RAL	BndS	BndL	App.
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				
6505000	27x18	2 m	27	18	1,20	15	RAL ¹	20	400	m

*RAL¹ = tested, certified and monitored by a third party according to RAL-GZ 655/C.
Per informazioni tecniche dettagliate sui nostri prodotti certificati RAL, si prega di consultare la tabella dei dati RAL nel nostro catalogo online.
Per ulteriori informazioni sul carico massimo ammissibile ($F_{a,z}$), consultare le tabelle dei carichi o la nostra scheda tecnica online 'Specifiche tecniche BIS RapidStrut®'.*

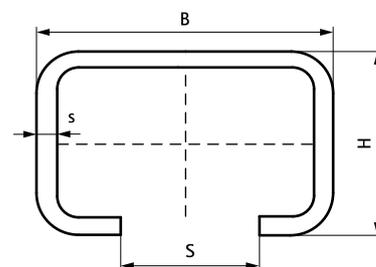

Complementary

- Walraven RapidRail® Dado di scorrimento
- Walraven RapidRail® Hammerfix
- Walraven Tappi per profili

Complementary

- Walraven RapidRail® Connessione a 90°
- Walraven RapidRail® Connessione a 135°