

Walraven RapidRail® Fixing Rail

(G 04 06)

for light fixing applications




Features and benefits

- Profilo a C
- per il fissaggio rapido e regolabile di uno o tubi multipli
- con perforazione continua
- la distanza tra l'estremità del profilo e il primo foro è sempre uguale
- with sawing marks each 50 mm
- flexible hole pattern with anchor holes and also small holes to use wood screws
- unique hole pattern at rails 30x20, 30x45, 38x40 allows to click in Walraven RapidRail® Hammerfix from both sides
- materiale: acciaio 1.0242
- pre-galvanizzato
- per ulteriori informazioni sul carico massimo ammissibile ($F_{a,z}$), consultare le tabelle dei carichi o la nostra scheda tecnica online 'Specifiche tecniche Walraven RapidRail®'

Part No.	Type	L	B	H	s	S	RAL	BndS	BndL	App.
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				
650527182	27x18	2,0 m	27	18	1,00	15	-	20	400	m
650530152	30x15	2,0 m	30	15	1,50	15	-	20	480	m.
650530202	30x20	2,0 m	30	20	1,25	15	-	20	480	m.
650530203	30x20	3,0 m	30	20	1,25	15	-	30	720	m.
6505030	30x45	2,0 m	30	45	2,00	15	RAL ¹	20	240	m
6505235	38x40	2,0 m	38	40	2,00	15	-	20	100	m

RAL¹ = tested, certified and monitored by a third party according to RAL-GZ 655/C.

Per ulteriori informazioni sul carico massimo ammissibile ($F_{a,z}$), consultare le tabelle dei carichi o la nostra scheda tecnica online 'Specifiche tecniche Walraven RapidRail®'.

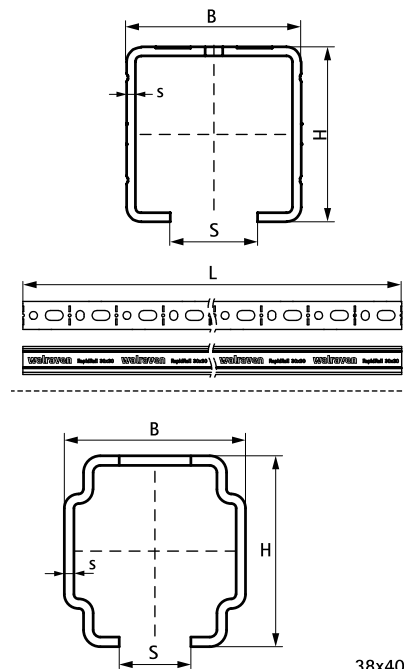

38x40

Complementary

- Walraven RapidRail® Dado di scorrimento
- Walraven RapidRail® Hammerfix
- Walraven RapidRail® Connessione a 90°

Complementary

- Walraven RapidRail® Connessione a 135°
- Walraven Tappi per profili
- Walraven Striscia di gomma