

Walraven RapidRail® Hammerfix in acciaio inossidabile

(M 29 25)


Fissaggio a profilo Walraven RapidRail®



Features and benefits

- dado di scorrimento con perno filettato, rondella e rondella elastica BIS RapidRail®
- materiale: parti metalliche in acciaio inox 1.4401 (AISI 316); molla/e in POM (polioossimetilene), blu
- premontato e pronto all'uso per un fissaggio rapido, mantiene il montaggio in posizione fino al serraggio completo

Part No.	G	L	LU (mm)	b x s (mm)	SW1 (mm)	T _(inst.) (Nm)	For Rail	F _{a,z} (N)	Pack 1	Pack 2
6527062	M6	25 mm	11	13,5 x 4,0	10	7,5	30x15, 30x20, 30x30	2.000	25	250
6527084	M8	40 mm	25	13,5 x 5,0	13	10,0	30x15, 30x20, 30x30	2.700	25	250
6527088	M8	80 mm	65	13,5 x 5,0	13	10,0	30x15, 30x20, 30x30	2.700	25	250
6527094	M10	40 mm	22	14,0 x 5,0	17	10,0	30x15, 30x20, 30x30	2.900	25	250
6527098	M10	80 mm	62	14,0 x 5,0	17	10,0	30x15, 30x20, 30x30	2.900	25	250

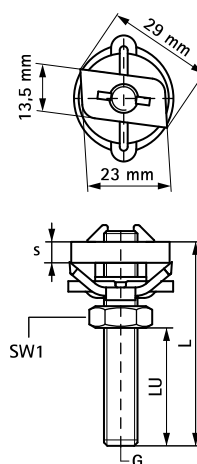

Complementary

Walraven RapidRail® Profilo di montaggio in acciaio inossidabile
Walraven RapidRail® Mensola a binario in acciaio inossidabile