


# Walraven RapidStrut® Profilo di montaggio (PG)


(H 04 10)

for medium weight fixing applications

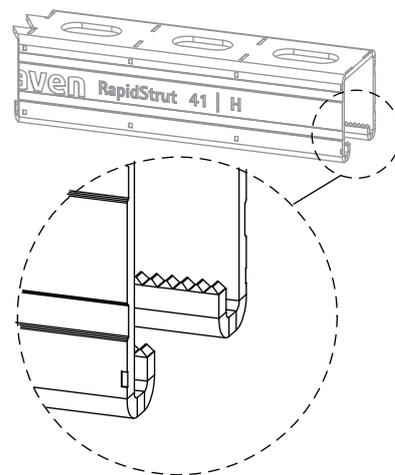

## Features and benefits

- sistema di profili universale
- la distanza tra l'estremità del profilo e il primo foro è sempre uguale
- con schema di fori intelligenti continui, compresi i fori di ancoraggio rotondi
- con segni di taglio ogni 50mm su tutti i lati del profilo
- pre-galvanizzato
- Walraven RapidStrut® 41|H e 62|H, sicurezza antincendio testata secondo EN 1363-1
- Walraven RapidStrut® con profilo a C (tipo 21|L, 21|H, 41|L, 41|H) sono conformi alla norma BS 6946:1988, la specifica standard britannica per i sistemi di supporto per cavi in acciaio per impianti elettrici
- per ulteriori informazioni sul carico massimo ammissibile ( $F_{a,z}$ ), consultare le tabelle dei carichi o la nostra scheda tecnica online 'Specifiche tecniche Walraven RapidStrut®'
- con dentelli sulla parte interna per una maggiore presa
- materiale: acciaio 1.0242 (S250GD)

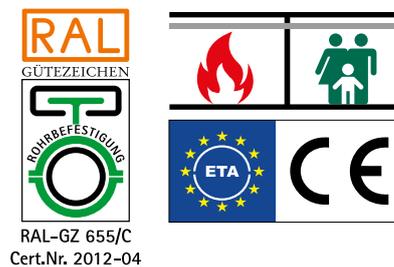


Part No.	Type	L	B	H	s	S	RAL	BndS	BndL	App.
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				
6505224	21   L	2 m	41	21	1,50	22	RAL <sup>1</sup>	20	200	m
6505324	21   L	3 m	41	21	1,50	22	RAL <sup>1</sup>	30	300	m
6505222	21   M	2 m	41	21	2,00	22	RAL <sup>1</sup>	20	200	m
6505322	21   M	3 m	41	21	2,00	22	RAL <sup>1</sup>	30	300	m
6505225	21   H	2 m	41	21	2,50	22	RAL <sup>1</sup>	20	200	m
6505325	21   H	3 m	41	21	2,50	22	RAL <sup>1</sup>	30	300	m
6505244	41   L	2 m	41	41	1,50	22	RAL <sup>1</sup>	20	100	m
6505344	41   L	3 m	41	41	1,50	22	RAL <sup>1</sup>	30	150	m
6505242	41   M	2 m	41	41	2,00	22	RAL <sup>1</sup>	20	100	m
6505342	41   M	3 m	41	41	2,00	22	RAL <sup>1</sup>	30	150	m
6505245	41   H	2 m	41	41	2,50	22	RAL <sup>1</sup>	20	100	m
6505345	41   H	3 m	41	41	2,50	22	RAL <sup>1</sup>	30	150	m
6505365	62   H	3 m	41	62	2,50	22	-	30	90	m
6505385	82   H	3 m	41	82	2,50	22	-	30	90	m

RAL<sup>1</sup> = tested, certified and monitored by a third party according to RAL-GZ 655/C.

Walraven RapidStrut® 41|H e 62|H, sicurezza antincendio testata secondo EN 1363-1.

Per informazioni tecniche dettagliate sui nostri prodotti certificati RAL, si prega di consultare la tabella dei dati RAL nel nostro catalogo online.

Per ulteriori informazioni sul carico massimo ammissibile ( $F_{a,z}$ ), consultare le tabelle dei carichi o la nostra scheda tecnica online 'Specifiche tecniche Walraven RapidStrut®'



## Complementary

Walraven RapidStrut® Hammerfix G2 (BUP1000)  
Walraven RapidStrut® Dado di scorrimento G2 (BUP1000)

## Alternative

Walraven RapidStrut® Profilo di montaggio DS 5 (BUP1000)