

Walraven RapidStrut® Profilo di montaggio doppio

(H 04 40)

for medium weight fixing applications
(pg)



Features and benefits


- sistema di profili universale
- con perforazione continua
- scala graduata di 2 pollici continua su un lato
- con dentelli sulla parte interna per una maggiore presa
- materiale: acciaio 1.0332
- Strut 82 (41x2) e oltre, sicurezza antincendio testata
- per ulteriori informazioni sul carico massimo ammissibile ($F_{a,z}$), consultare le tabelle dei carichi o la nostra scheda tecnica online 'Specifiche tecniche Walraven RapidStrut®'



Part No.	L	B	H	s	S	BndS	App.
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
6505666	6 m	41	124 (62 x 2)	2,50	22	90	m

Strut 82 (41x2) e oltre, sicurezza antincendio testata..

Per ulteriori informazioni sul carico massimo ammissibile ($F_{a,z}$), consultare le tabelle dei carichi o la nostra scheda tecnica online 'Specifiche tecniche Walraven RapidStrut®'

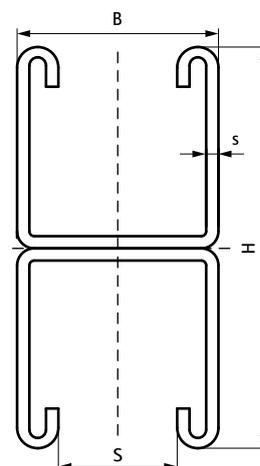

Alternative

Walraven RapidStrut® Profilo di montaggio DS 5 (BUP1000)