


# Walraven RapidStrut® Scavalcatore di profili G2

(H 28 134)



per realizzare strutture con profili Strut  
(BUP1000)

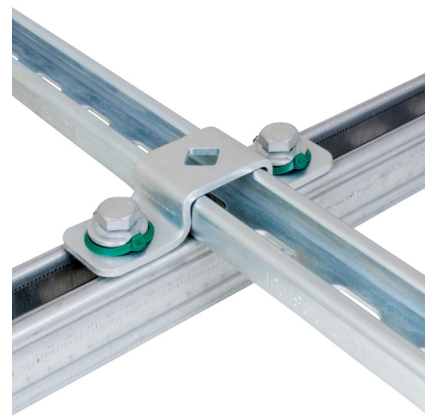

## Features and benefits

- connessione con dado/i di scorrimento pre-assemblato/i BIS RapidStrut®
- per fare costruzioni coi profili Strut
- premontato e pronto all'uso per un fissaggio rapido, mantiene il montaggio in posizione fino al serraggio completo
- tecnologia 'Angolo Retto' per una installazione facile e sicura
- guida visiva per controllare la posizione del dado
- ottimizzato per una facile installazione con utensili elettrici
- materiale: parti metalliche in acciaio 1.0332; molla/e in POM (polioossimetilene), verde
- trattamento superficiale:
  - questo prodotto fa parte del sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - adatto per applicazioni sia all'interno sia all'aria aperta
  - resistenza minima di 1.000 ore nei test di nebbia salina (max. 5% di ruggine rossa) conforme alla normativa ISO 9227

Part No.	h (mm)	T <sub>(inst.)</sub> (Nm)	For Rail	Pack 1
665885402	20	40,0	Strut 41x21	25
665885404	40	40,0	Strut 41x41	25
665885405	50	40,0	Strut 41x51 (BIS RapidStrut® DS 5)	25
665885406	60	40,0	Strut 41x62	15
665885408	80	40,0	Strut 41x82	10

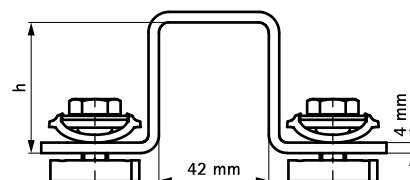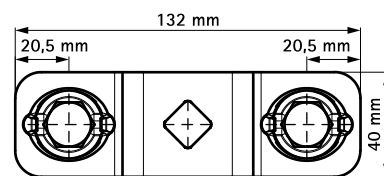

## Complementary

Walraven RapidStrut® Profilo di montaggio DS 5 (BUP1000)