


# Walraven RapidStrut® Profilo di montaggio DS 5 (BUP1000)

(H 04 05)

for use in wall fixing applications

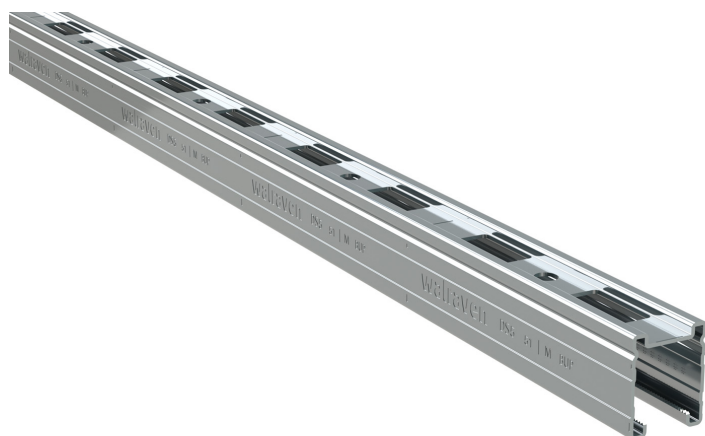


## Features and benefits

- per un fissaggio facile e veloce
- speciale schema di foratura che permette di montare gli Accessori di BIS RapidStrut® su entrambi i lati del profilo
- elevata resistenza alla corrosione (Walraven BIS UltraProtect® 1000)
- se tagliato, le proprietà protettive dalla corrosione rimangono inalterate
- carico minimo come per Strut 41x41x2,5mm
- con perforazione continua
- la distanza tra l'estremità del profilo e il primo foro è sempre uguale
- con dentelli sulla parte interna per una maggiore presa
- trattamento superficiale:
  - questo prodotto fa parte del sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - adatto per applicazioni sia all'interno sia all'aria aperta
  - resistenza minima di 1.000 ore nei test di nebbia salina (max. 5% di ruggine rossa) conforme alla normativa ISO 9227
- scala graduata di 2 pollici continua su un lato
- materiale: acciaio 1.0242

Part No.	L	B	H	s	S	BndS	BndL	App.
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			
65058252	2 m	41	51	2,0	22	20	80	m
65058352	3 m	41	51	2,0	22	30	120	m
65058652	6 m	41	51	2,0	22	60	240	m

Per ulteriori informazioni sul carico massimo ammissibile ( $F_{0,2}$ ), consultare le tabelle dei carichi o la nostra scheda tecnica online 'Specifiche tecniche Walraven RapidStrut®'



### Complementary

Walraven RapidStrut® Hammerfix G2 (BUP1000)  
Walraven RapidStrut® Connessioni per profili 90° G2  
Walraven RapidStrut® Connessione per

### Complementary

Walraven RapidStrut® Connessione per profili G2 (BUP1000)  
Walraven RapidStrut® Connessioni per profili a T e X G2 (BUP1000)  
Walraven RapidStrut® Scavalcatore di