


Walraven RapidStrut® Dado di scorrimento G2 (BUP1000)

(H 24 04)

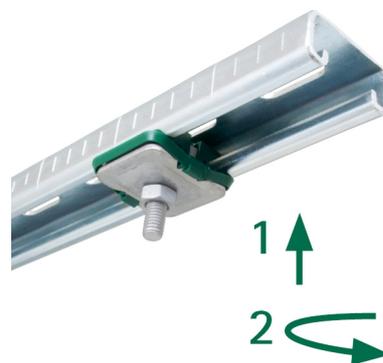



Features and benefits

- dado di scorrimento con rondella e rondella elastica BIS RapidStrut®
- premontato e pronto all'uso per un fissaggio rapido, mantiene il montaggio in posizione fino al serraggio completo
- materiale: parti metalliche in acciaio 1.0332; molla/e in POM (polioossimetilene), verde
- trattamento superficiale:
 - questo prodotto fa parte del sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - adatto per applicazioni sia all'interno sia all'aria aperta
 - resistenza minima di 1.000 ore nei test di nebbia salina (max. 5% di ruggine rossa) conforme alla normativa ISO 9227



Part No.	G	s (mm)	T _{inst} (Nm)	For Rail	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	Pack 1	Pack 2
665185108	M8	6,0	11	Strut	3.120	1.100	20	200
665185110	M10	8,0	15	Strut	5.000	1.250	20	200
665185112	M12	9,0	22	Strut	5.000	2.440	20	200

M10 sicurezza antincendio testata secondo EN 1366-1.
 M12 sicurezza antincendio testata secondo EN 1366-1.
 Valori testati in combinazione con Profilo BIS RapidStrut® 41x41x2,5 mm
 Ulteriori dettagli sono disponibili nella scheda tecnica.

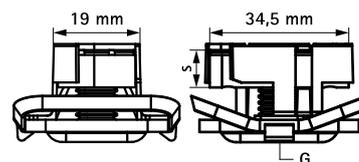

Complementary

Walraven RapidStrut® Profilo di montaggio DS 5 (BUP1000)
 Walraven RapidStrut® Mensola a binario (BUP1000)