

Walraven RapidStrut® Profilo in acciaio inossidabile

(M 45 05)

sospensione e supporto




6507X27

6507X47

Features and benefits

- sistema di profili universale
- la distanza tra l'estremità del profilo e il primo foro è sempre uguale
- scala graduata di 2 pollici continua su un lato
- con dentelli sulla parte interna per una maggiore presa
- materiale: acciaio inox 1.4404 (AISI 316L)
- per ulteriori informazioni sul carico massimo ammissibile ($F_{a,z}$), consultare le tabelle dei carichi o la nostra scheda tecnica online 'Specifiche tecniche Walraven RapidStrut®'

| Part No. | L | B | H | s | S | Pack 1 | BndS | BndL |
|----------|-----|------|------|------|------|--------|------|------|
| | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | | |
| 6507327 | 3 m | 41 | 21 | 2,50 | 22 | 3 | 150 | - |
| 6507347 | 3 m | 41 | 41 | 2,50 | 22 | 3 | 150 | - |

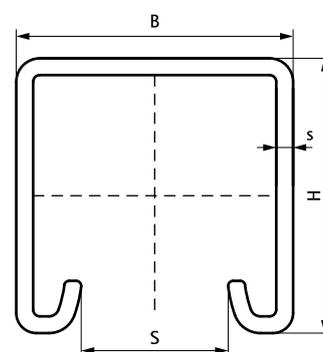

Complementary

Walraven RapidStrut® Dado di scorrimento G2 in acciaio inossidabile
 BIS Strut Bullone con testa a martello in acciaio inossidabile
 Walraven RapidStrut® Staffa femmina G2